
12с-8-11



Наименование: 12с-8-11
Тип арматуры: Затворы поворотные дисковые типа 12с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: воздух, газ
Материал корпуса: 20

ОПИСАНИЕ:

Затворы поворотные дисковые это тип трубопроводной арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды. Также эти устройства называют заслонками, поворотными затворами, герметичными клапанами, гермоклапанами. Наиболее часто такая арматура применяется при больших диаметрах трубопроводов, малых давлениях среды и пониженных требованиях к герметичности рабочего органа, в основном в качестве запорной арматуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 1000 мм
Давление, PN: 0.1 МПа
Температура: 400 С
Максимальный перепад давления: 0.1 МПа
Условная пропускная способность Kv100: 63000 м3/ч
Мкр: 630 Hgм
Рабочий ход: 0.25 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 1010 мм
D2: - мм
D3: - мм
L: 220 мм
H: 1283 мм
Масса: 214 кг


ПРИВОД:

Способ управления: Р
Тип привода: МЭО-630/25-0,25У-92К У2

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Мощность привода: 0.22 кВт
Время полного хода: 25 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

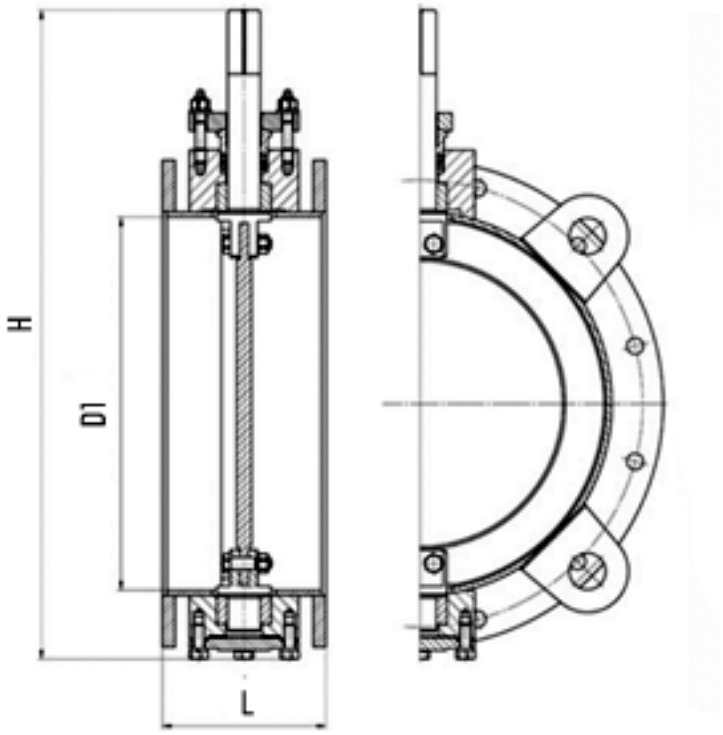

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org