6с-12-1-2ЭД

Наименование: 6с-12-1-2ЭД
Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Условная пропускная способность Kv: 25.5 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.46
Площадь проходного сечения: 11 см2
Мкр: 35 Нgм
Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:


D1: 50 мм
D2: 60 мм
D3: 50 мм
D4: 60 мм
L: 350 мм
H: 835 мм
A: 122 мм
Масса б/привода: 75 кг
Масса с приводом: 102 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SQR 10.2-F10-19mm
Мощность привода: 0.06 кВт
Время полного хода: 22 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

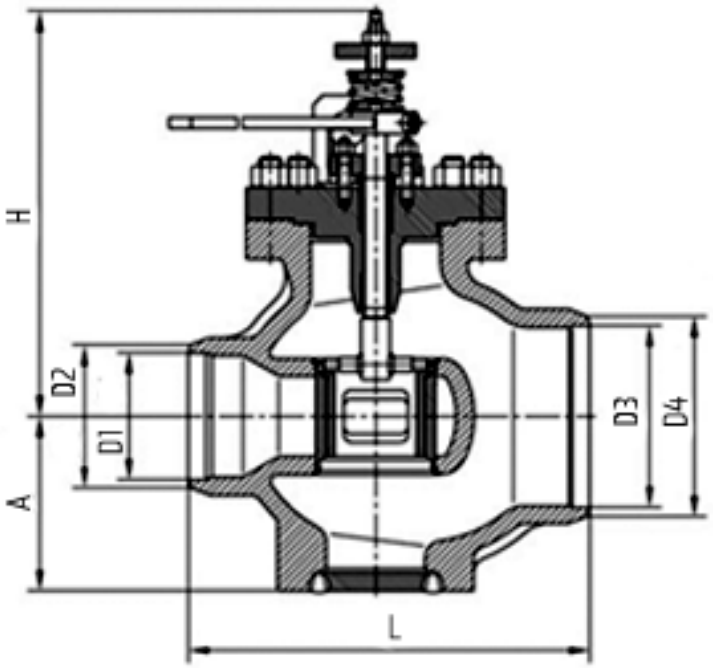

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org