6с-13-4ЭД

Наименование: 6с-13-4ЭД
Тип арматуры: Клапаны регулирующие типа 6с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм
Давление, PN: 10 МПа
Температура: 450 С
Условная пропускная способность Kv: 198 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.48
Площадь проходного сечения: 82.4 см2
Мкр: 67 Нgм
Кол-во оборотов: 0.25

ГАБАРИТЫ:


D1: 195 мм
D2: 220 мм
D3: 254 мм
D4: 280 мм
L: 500 мм
H: 882 мм
A: 195 мм
Масса б/привода: 148 кг
Масса с приводом: 175 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SQR 10.2-F10-19mm
Мощность привода: 0.06 кВт
Время полного хода: 22 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

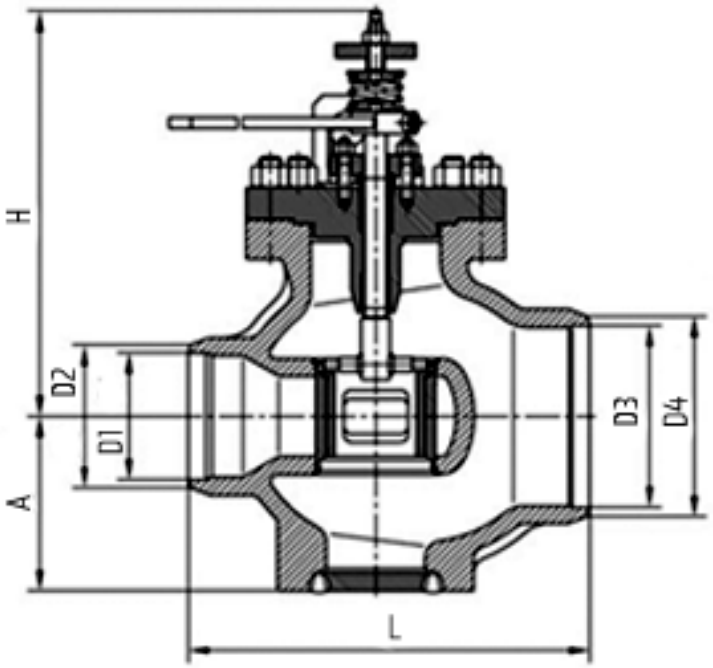

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org