
7с-6-1



Наименование: 7с-6-1
Тип арматуры: Клапаны предохранительные типа 7с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 450 С
Условная пропускная способность Kv: 210 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.8
Площадь проходного сечения: 52 см2

ГАБАРИТЫ:

D1: 200 мм
D2: 278 мм
D3: 310 мм
D4: 360 мм
D5: 150 мм
D6: 204 мм
D7: 250 мм
D8: 300 мм
D9: 27 мм
D10: 27 мм
H: 8 мм
H1: 12 мм
Масса: 135 кг

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

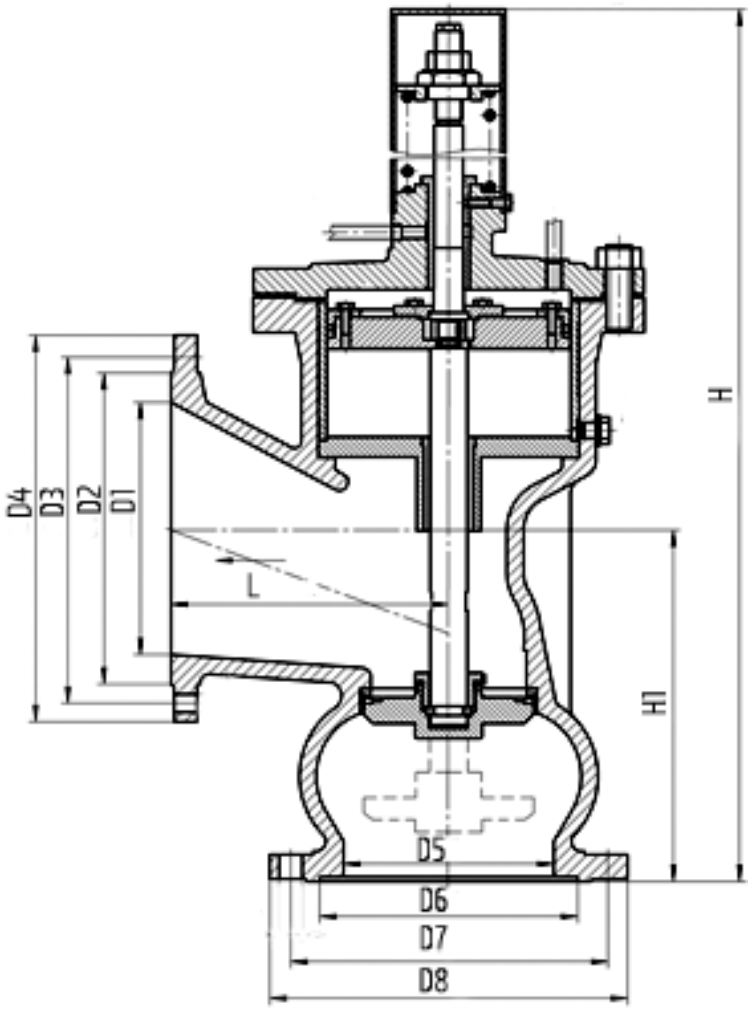

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org