7с-6-3



Наименование: 7с-6-3
Тип арматуры: Клапаны предохранительные типа 7с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Предохранительные клапаны предназначены для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 2.5 МПа
Температура: 450 С
Условная пропускная способность Kv: 1020 м3/ч
Коэффициент расхода: 0.8
Площадь проходного сечения: 253 см2

ГАБАРИТЫ:

D1: 300 мм
D2: 370 мм
D3: 410 мм
D4: 460 мм
D5: 250 мм
D6: 335 мм
D7: 370 мм
D8: 425 мм
D9: 27 мм
D10: 30 мм
H: 12 мм
H1: 12 мм
Масса: 375 кг

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

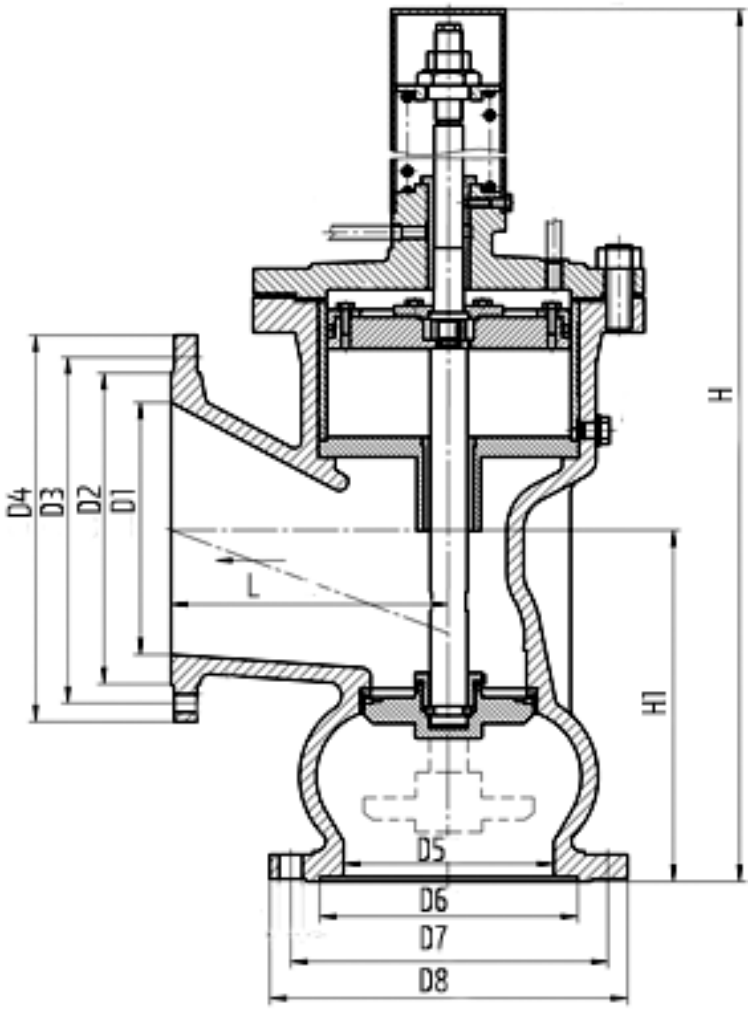

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org