
815-40-Рв



Наименование: 815-40-Рв
Тип арматуры: Клапаны регулирующие и дроссельные
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 12Х1МФ

ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 40 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Максимальный перепад давления: крит. МПа
Условная пропускная способность Kv100: 11.5 м3/ч
Мкр: [1600] Hgм
Количество оборотов: -
Рабочий ход: 44 мм

ГАБАРИТЫ:


D1 (D3): 31 мм
D2 (D4): 60 мм
L: 190 мм
H: 395 мм
A: 90 мм
Масса: 20 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Р
Тип привода: МЭО-630/25-0,25У-92К У2
Мощность привода: 0.22 кВт
Время полного хода: 21 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

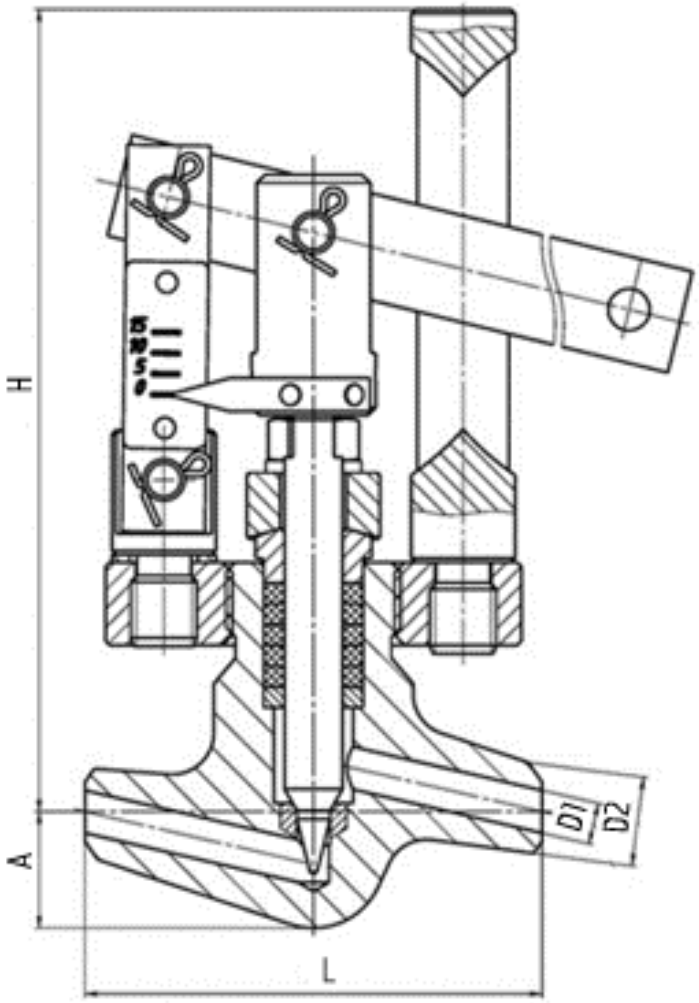

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org