1010-200-ЭД

Наименование: 1010-200-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 15ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 0.46
Мкр: 1750 Нgм
Кол-во оборотов: 24
Рабочий ход: 190 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 203 мм
D2: 273 мм
L: 700 мм
H: 1432 мм
A: 245 мм
Масса б/привода: 810 кг
Масса с приводом: 916 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64
Мощность привода: 3.3 кВт
Время полного хода: 45 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

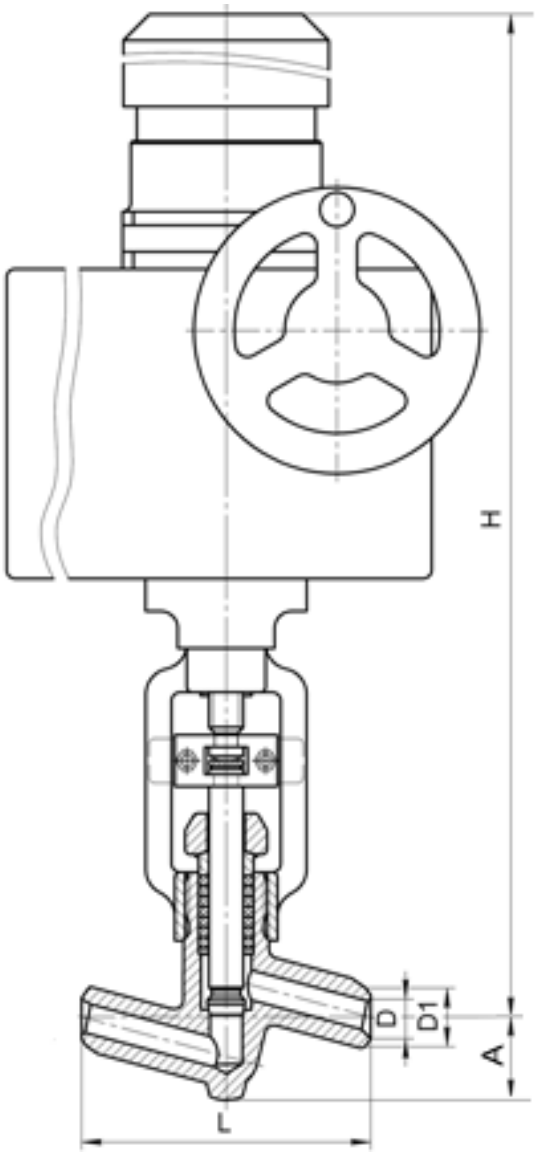

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org