# 1012-150-ЭД

**Наименование:** 1012-150-ЭД
**Тип арматуры:** Задвижки
**Подтип:** На высокие параметры
**Рабочая среда:** вода
**Материал корпуса:** 15ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 23.5 МПа
Температура: 250 С
Коэффициент сопротивления: 0.5
Мкр: 700 Нgм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 161 мм
D2: 194 мм
L: 490 мм
H: 1199 мм
A: 182 мм
Масса б/привода: 335 кг
Масса с приводом: 414 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2-F16-C47
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 38 с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

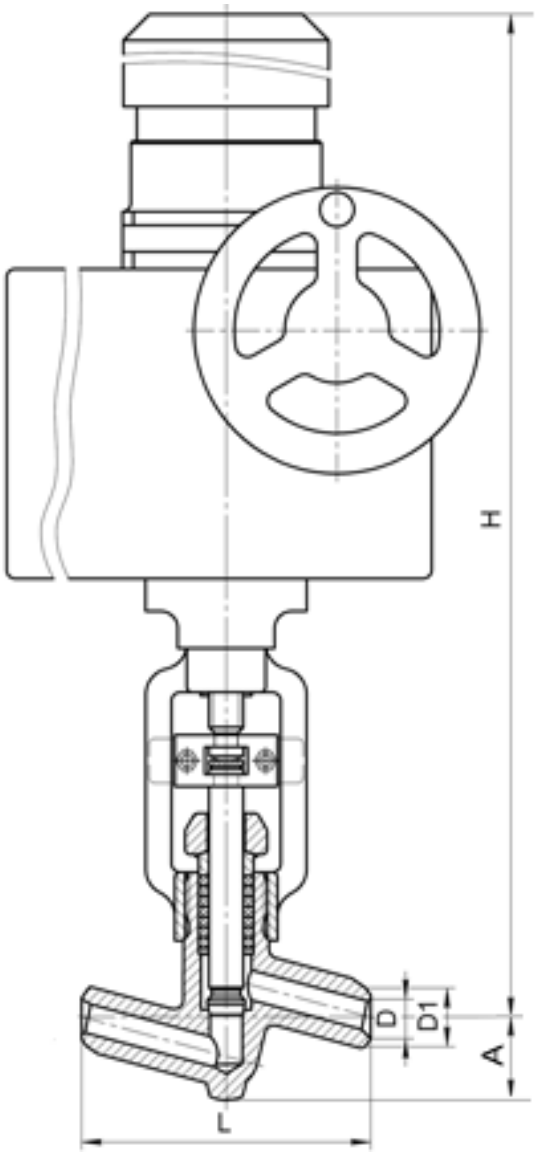




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org