1015-150-ЭД

Наименование: 1015-150-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа
Температура: 540 С
Коэффициент сопротивления: 0.5
Мкр: 380 Ндм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 163 мм
D2: 194 мм
L: 490 мм
H: 1124 мм
A: 184 мм
Масса б/привода: 333 кг
Масса с приводом: 379 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 14.6-F14-C47
Мощность привода: 1.6 кВт
Время полного хода: 55 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

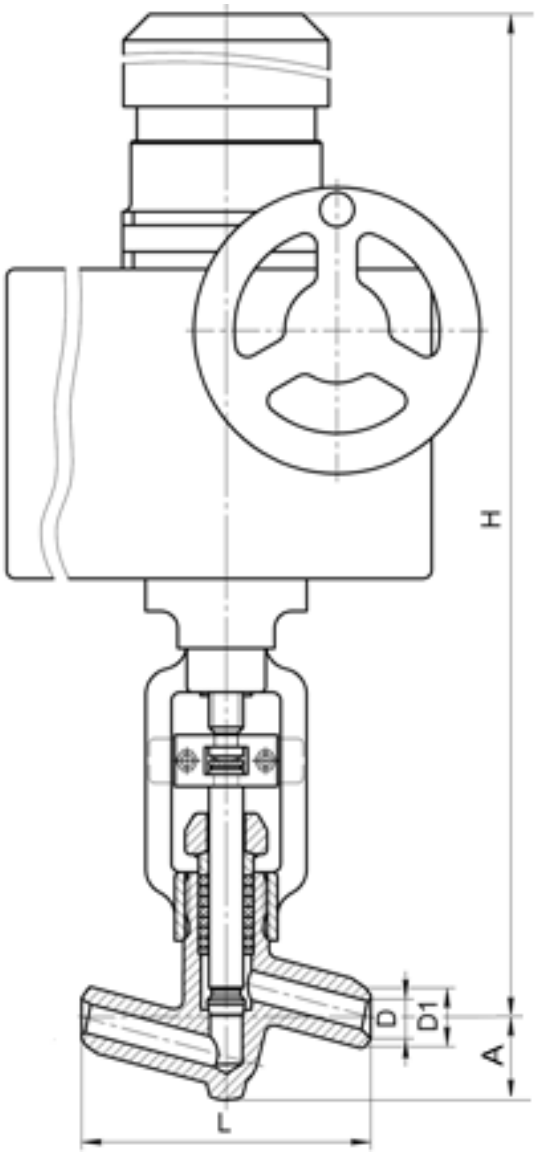

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org