1156-125-ЭН

Наименование: 1156-125-ЭН
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 125 мм
Давление, PN: 9.8000000000000007 МПа
Температура: 540 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 230 Нgм
Кол-во оборотов: 18.3
Рабочий ход: 110 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 134 мм
D2: 165 мм
L: 460 мм
H: 1005 мм
A: 143 мм
Масса б/привода: 172 кг
Масса с приводом: 210 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1
Мощность привода: 0.75 кВт
Время полного хода: 46 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

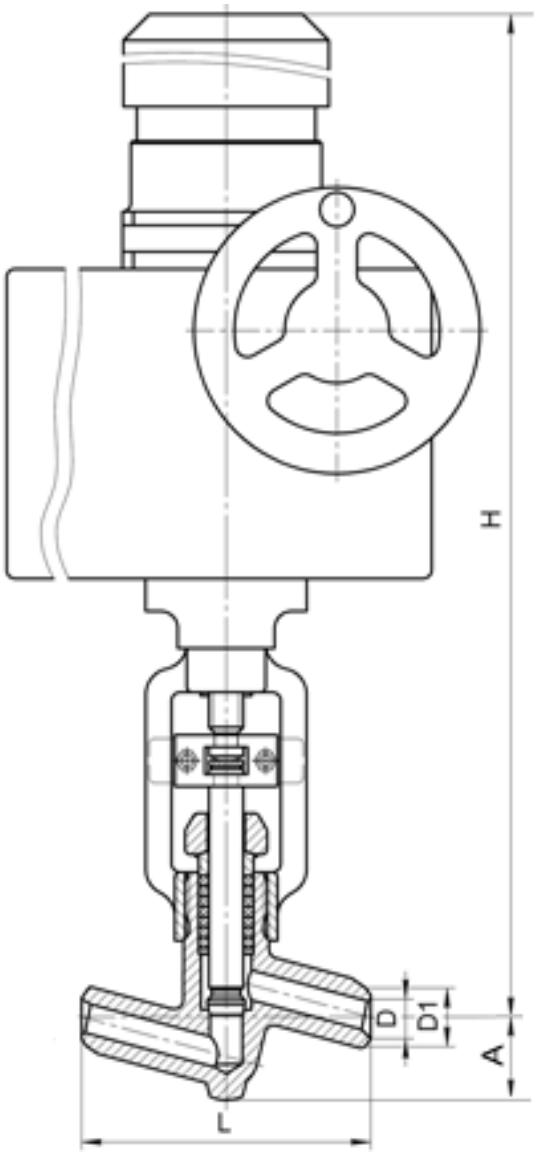

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org