www.russol.org

1156-150-ЭМ

Наименование: 1156-150-ЭМ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ

ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 230 Нgм
Кол-во оборотов: 18.3
Рабочий ход: 110 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 144 мм
D2: 165 мм
L: 460 мм
H: 1108 мм
A: 143 мм
Масса б/привода: 172 кг
Масса с приводом: 225 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-Б1-08 У2
Мощность привода: 1.32 кВт
Время полного хода: 46 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

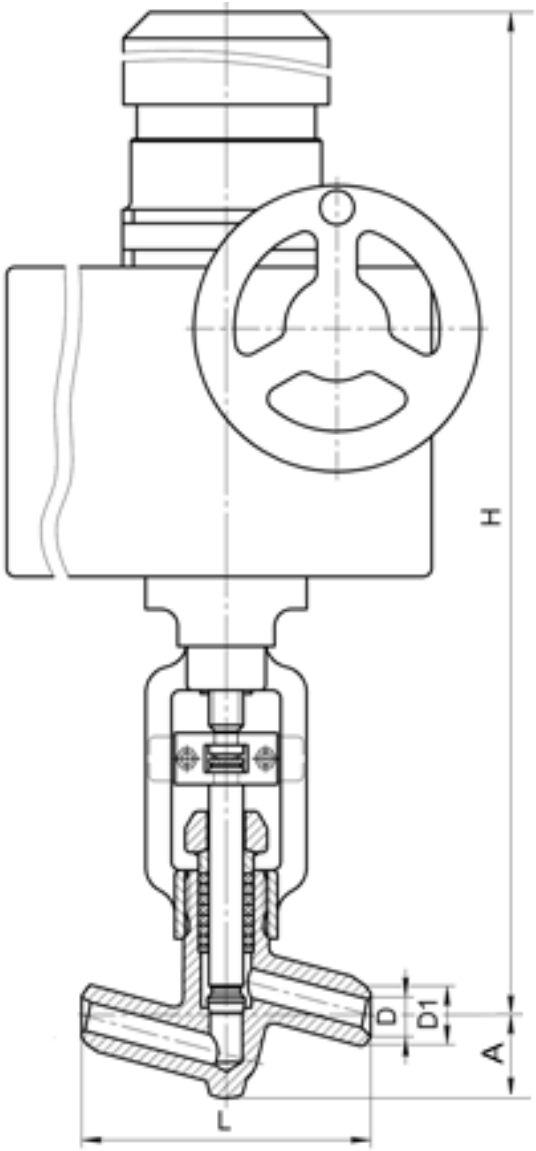

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org