# 1156-150-ЭС

**Наименование:** 1156-150-ЭС
**Тип арматуры:** Задвижки
**Подтип:** На высокие параметры
**Рабочая среда:** пар
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 4 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.4
Мкр: 230 Нgм
Кол-во оборотов: 18.3
Рабочий ход: 110 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 144 мм
D2: 165 мм
L: 460 мм
H: 1384 мм
A: 143 мм
Масса б/привода: 172 кг
Масса с приводом: 239 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4
Мощность привода: 5.5 кВт
Время полного хода: 39 с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

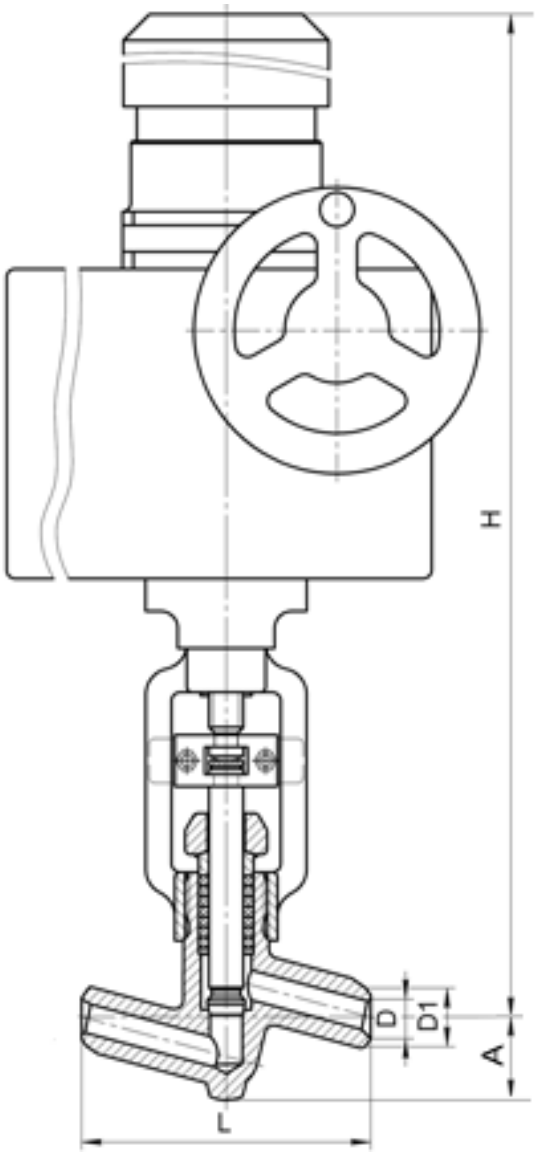




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org