



Наименование: 1511-300-ЭЧ **Тип арматуры:** Задвижки

Подтип: На высокие параметры

Рабочая среда: вода-пар Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм Давление, PN: 10 МПа Температура: 450 С

Коэффициент сопротивления: 1

Мкр: 1040 Ндм

Кол-во оборотов: 27 Рабочий ход: 216 мм

ГАБАРИТЫ:

D1: 290 MM D2: 325 MM L: 750 MM H: 1510 MM A: 189 MM

Масса б/привода: 448 кг Масса с приводом: 546 кг

ПРИВОД:


Способ управления: Э

Тип привода: ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2

Мощность привода: 3 кВт Время полного хода: 65 с



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

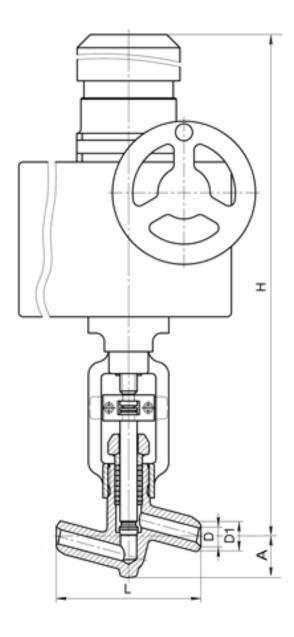

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530