# 1511-300-ЭД

**Наименование:** 1511-300-ЭД
**Тип арматуры:** Задвижки
**Подтип:** На высокие параметры
**Рабочая среда:** вода-пар
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм
Давление, PN: 10 МПа
Температура: 450 С
Коэффициент сопротивления: 1
Мкр: 1040 Нgм
Кол-во оборотов: 27
Рабочий ход: 216 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 290 мм
D2: 325 мм
L: 750 мм
H: 1165 мм
A: 188 мм
Масса б/привода: 448 кг
Масса с приводом: 527 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2-F16-C47
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 51 с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

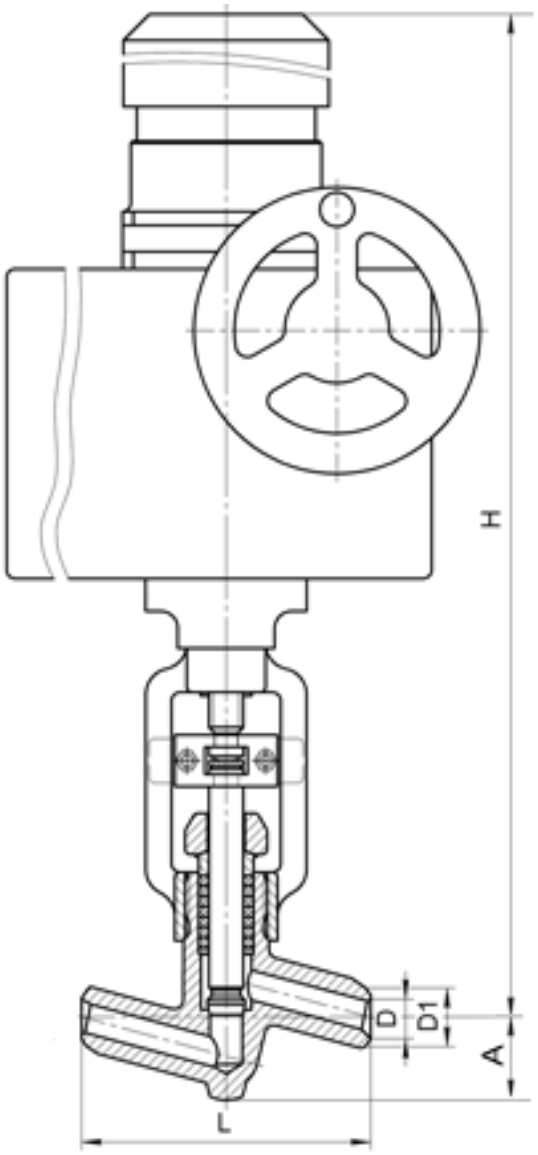




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org