1512-20-0

Наименование: 1512-20-0
Тип арматуры: Клапаны запорные
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 12Х18Н10Т



ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 20 мм
Давление, PN: 20 МПа
Температура: 660 С
Коэффициент сопротивления: 5
Мкр: 80 Нgм
Кол-во оборотов: 4
Рабочий ход: 16 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 22 мм
D2: 36 мм
L: 160 мм
H: 283 мм
A: 46 мм
Масса б/привода: 0 кг
Масса с приводом: 5.8 кг

ПРИВОД:

Способ управления: М
Тип привода: -
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

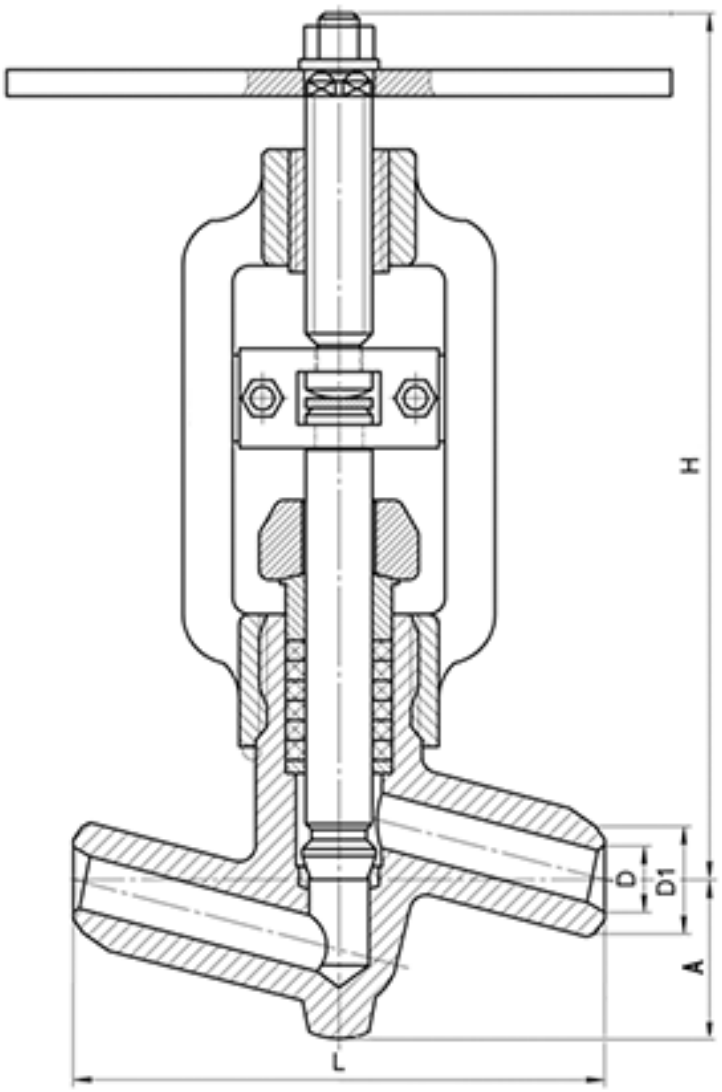

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org