
2с-27-1ЭЧ

Наименование: 2с-27-1ЭЧ
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Коэффициент сопротивления: 0.8
Мкр: 290 Нgм
Кол-во оборотов: 21
Рабочий ход: 126 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 147 мм
D2: 160 мм
L: 450 мм
H: 1467 мм
A: 148 мм
Масса б/привода: 202 кг
Масса с приводом: 242 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ПЭМ-Б2М У2
Мощность привода: 0.55000000000000004 кВт
Время полного хода: 51 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

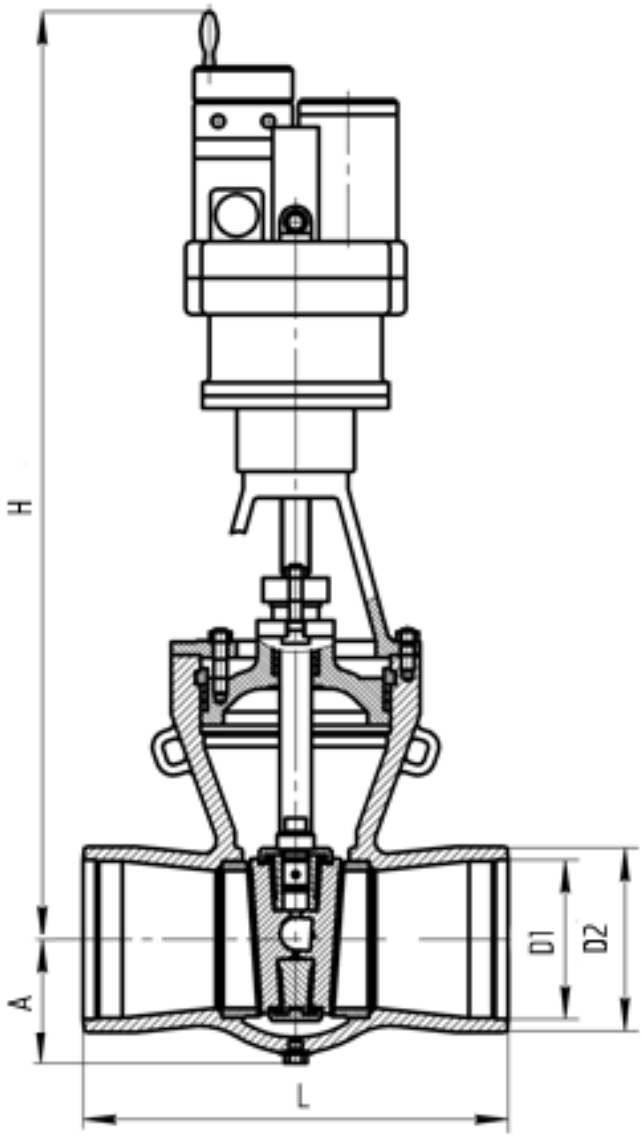

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org