
# 2с-27-3ЭЧ

**Наименование:** 2с-27-3ЭЧ
**Тип арматуры:** Задвижки типа 2с
**Подтип:** На средние параметры
**Рабочая среда:** вода-пар
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Коэффициент сопротивления: 0.6
Мкр: 1020 Нgм
Кол-во оборотов: 27
Рабочий ход: 216 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 254 мм
D2: 280 мм
L: 650 мм
H: 1510 мм
A: 189 мм
Масса б/привода: 412 кг
Масса с приводом: 510 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 65 с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

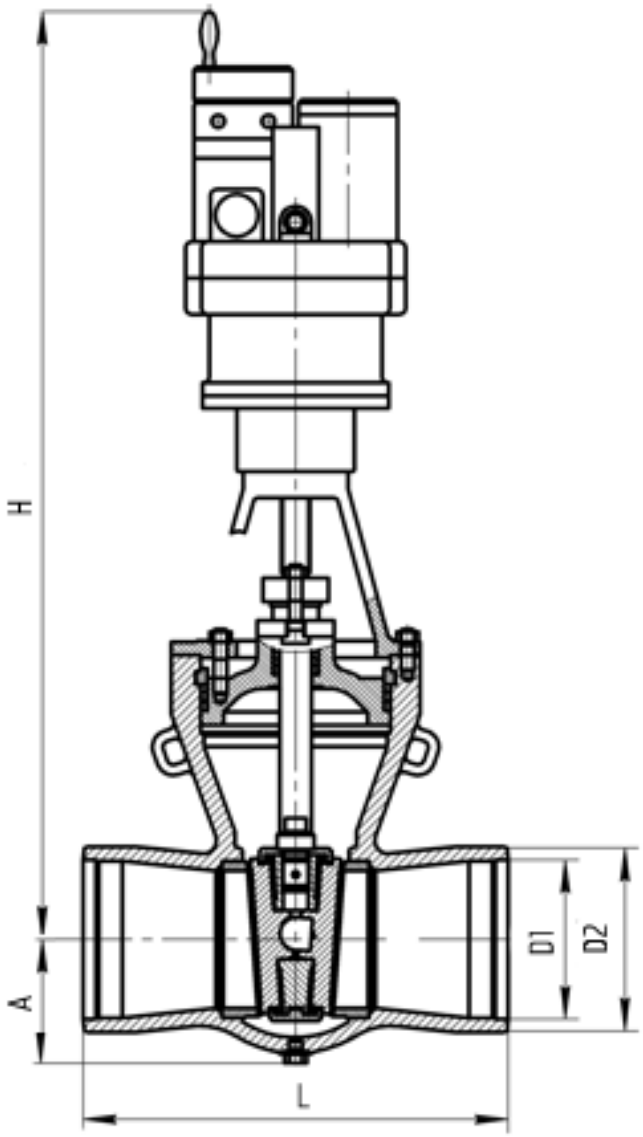




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org