
2с-34-1ЭЧ

Наименование: 2с-34-1ЭЧ
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 80 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Коэффициент сопротивления: 1
Мкр: 200 Нgм
Кол-во оборотов: 15.4
Рабочий ход: 92 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 81 мм
D2: 90 мм
L: 350 мм
H: 1140 мм
A: 103 мм
Масса б/привода: 75 кг
Масса с приводом: 115 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: ПЭМ-Б2М У2
Мощность привода: 0.55000000000000004 кВт
Время полного хода: 37 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

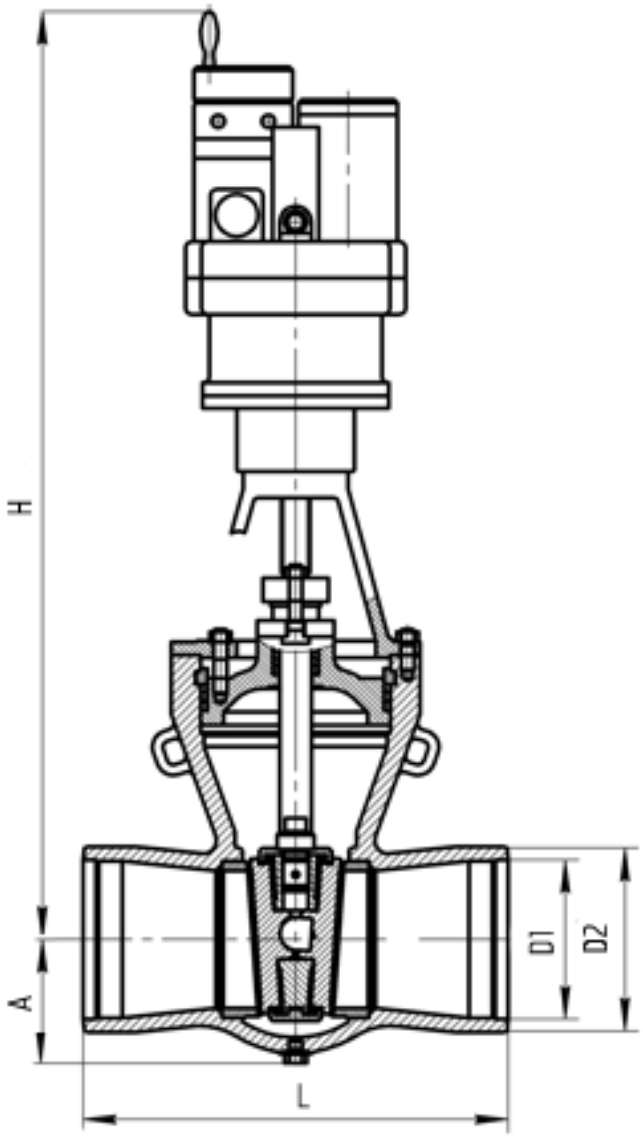

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org