
2с-350-10-450-Ц3



Наименование: 2с-350-10-450-Ц3
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 350 мм
Давление, PN: 9.9 МПа
Температура: 450 С
Коэффициент сопротивления: 1.4
Мкр: 2450 Нgм
Кол-во оборотов: 37.5
Рабочий ход: 300 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 345 мм
D2: 390 мм
L: 850 мм
H: 1450 мм
A: 248 мм
Масса б/привода: 1066 кг
Масса с приводом: 1184 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Ц
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

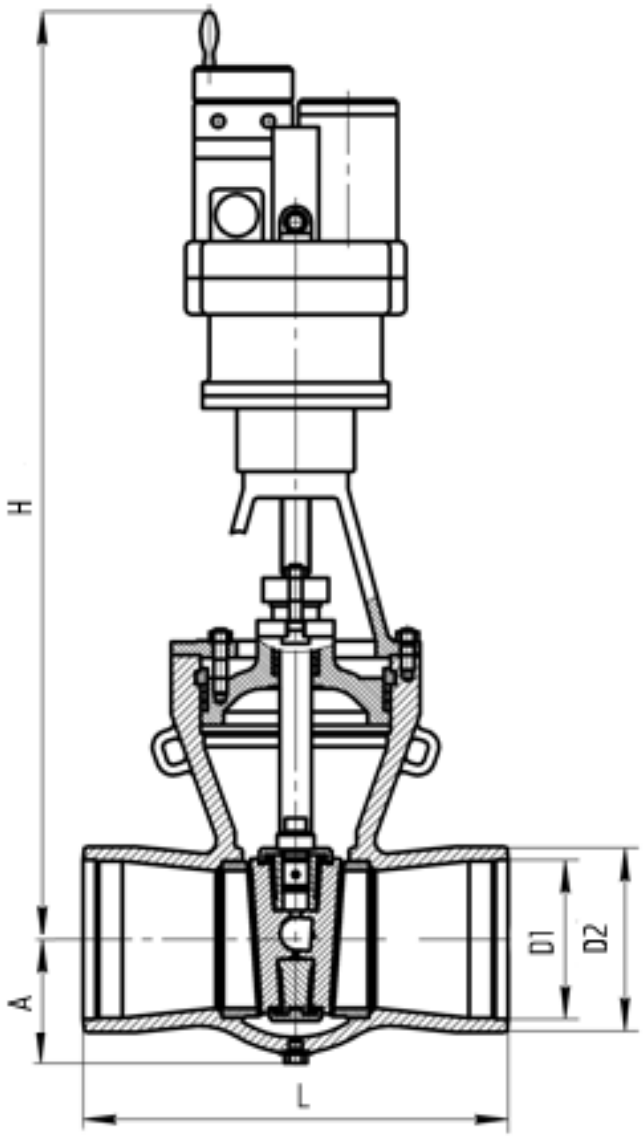

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org