
2с-400-10-450-К3



Наименование: 2с-400-10-450-К3
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ

ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 400 мм
Давление, PN: 9.9 МПа
Температура: 450 С
Коэффициент сопротивления: 0.16
Мкр: 2450 Нgм
Кол-во оборотов: 54
Рабочий ход: 430 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 390 мм
D2: 440 мм
L: 1000 мм
H: 1760 мм
A: 345 мм
Масса б/привода: 2027 кг
Масса с приводом: 2115 кг

ПРИВОД:

Способ управления: К
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

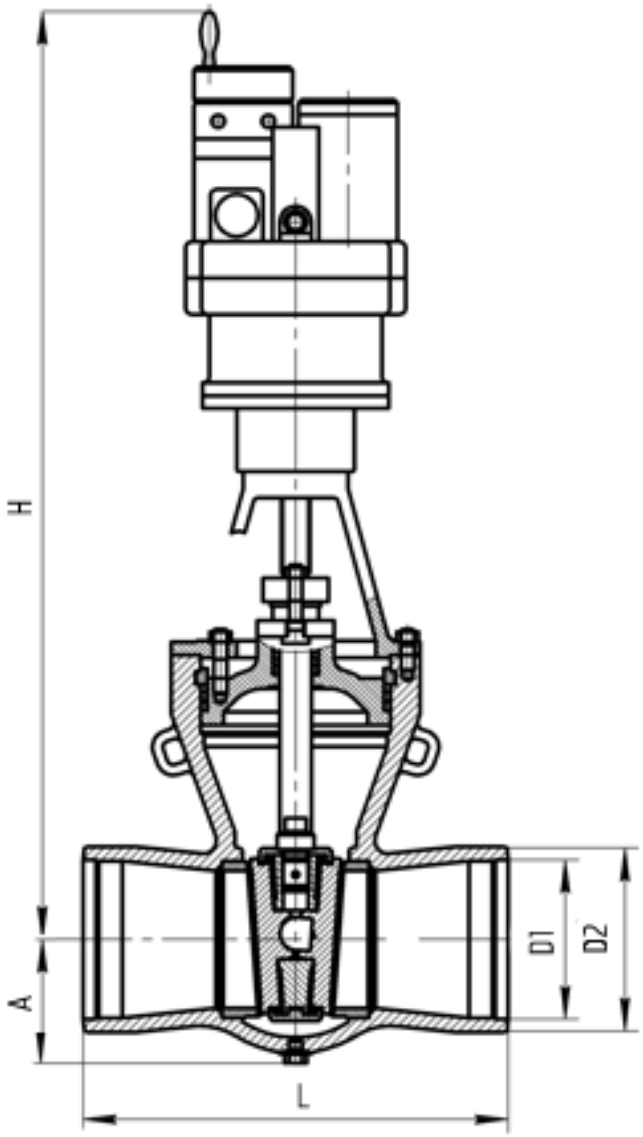

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org