
2с-ЭД-5

Наименование: 2с-ЭД-5
Тип арматуры: Задвижки типа 2с
Подтип: На средние параметры
Рабочая среда: вода-пар
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 350 мм
Давление, PN: 6.3 МПа
Температура: 425 С
Коэффициент сопротивления: 0.9
Мкр: 1020 Нgм
Кол-во оборотов: 32
Рабочий ход: 256 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 354 мм
D2: 386 мм
L: 850 мм
H: 1291 мм
A: 223 мм
Масса б/привода: 630 кг
Масса с приводом: 709 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2-F16-C47
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 51 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

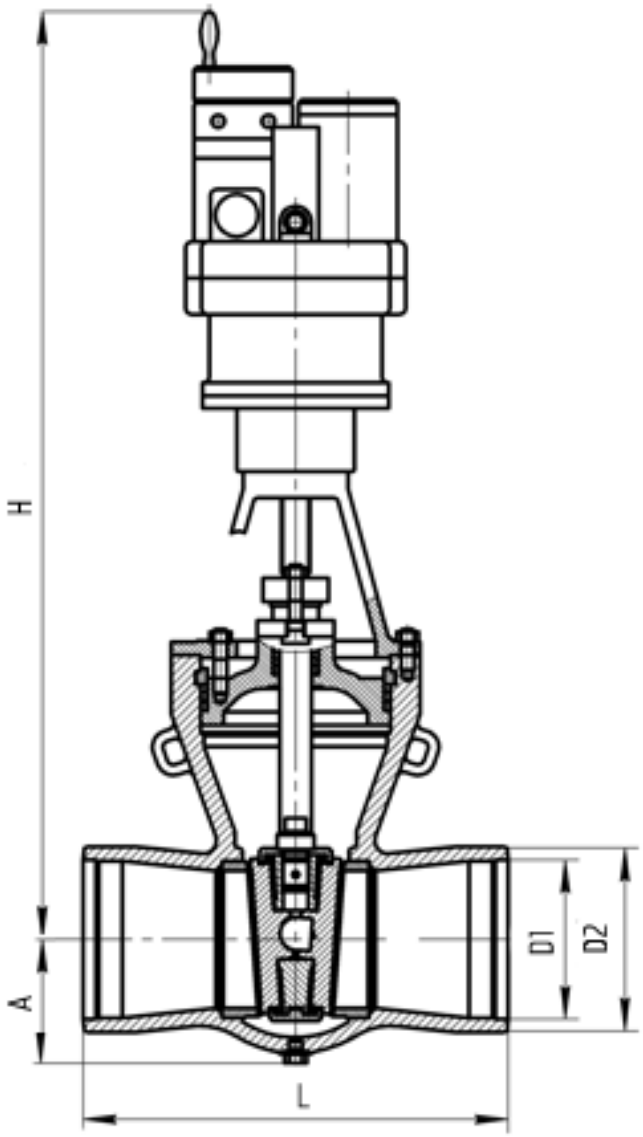

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org