880-150-ЭД

Наименование: 880-150-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 1.5
Мкр: 950 Нgм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 144 мм
D2: 210 мм
L: 550 мм
H: 1284 мм
A: 168 мм
Масса б/привода: 452 кг
Масса с приводом: 531 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2-F16-C47
Мощность привода: 3 кВт
Время полного хода: 38 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

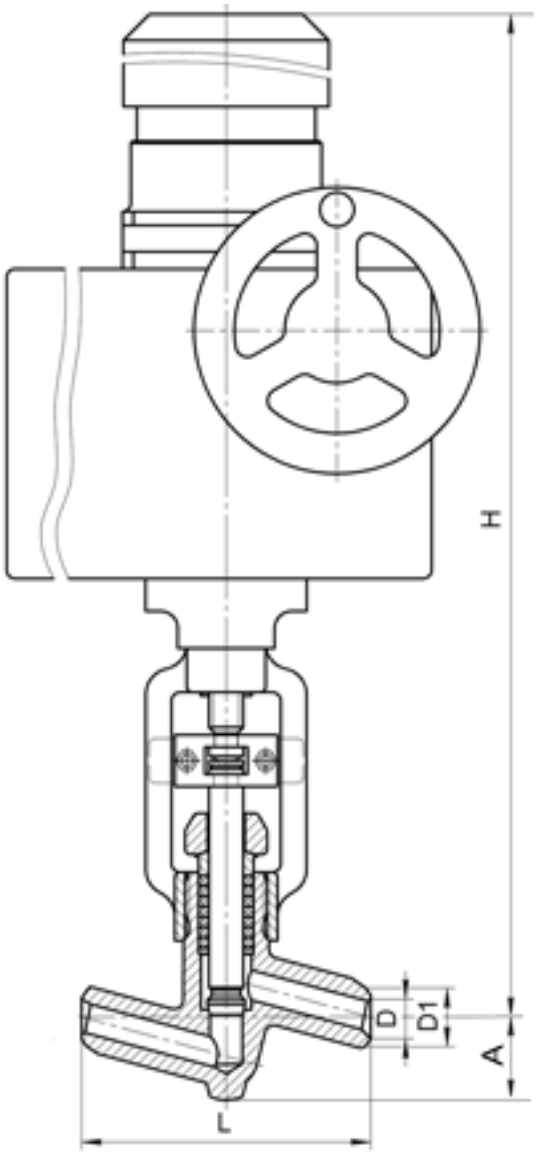

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org