# 880-150-К3

**Наименование:** 880-150-К3
**Тип арматуры:** Задвижки
**Подтип:** На высокие параметры
**Рабочая среда:** вода
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 1.5
Мкр: 950 Нgм
Кол-во оборотов: 20
Рабочий ход: 160 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 144 мм
D2: 210 мм
L: 550 мм
H: 891 мм
A: 168 мм
Масса б/привода: 420 кг
Масса с приводом: 450 кг

ПРИВОД:

Способ управления: К
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

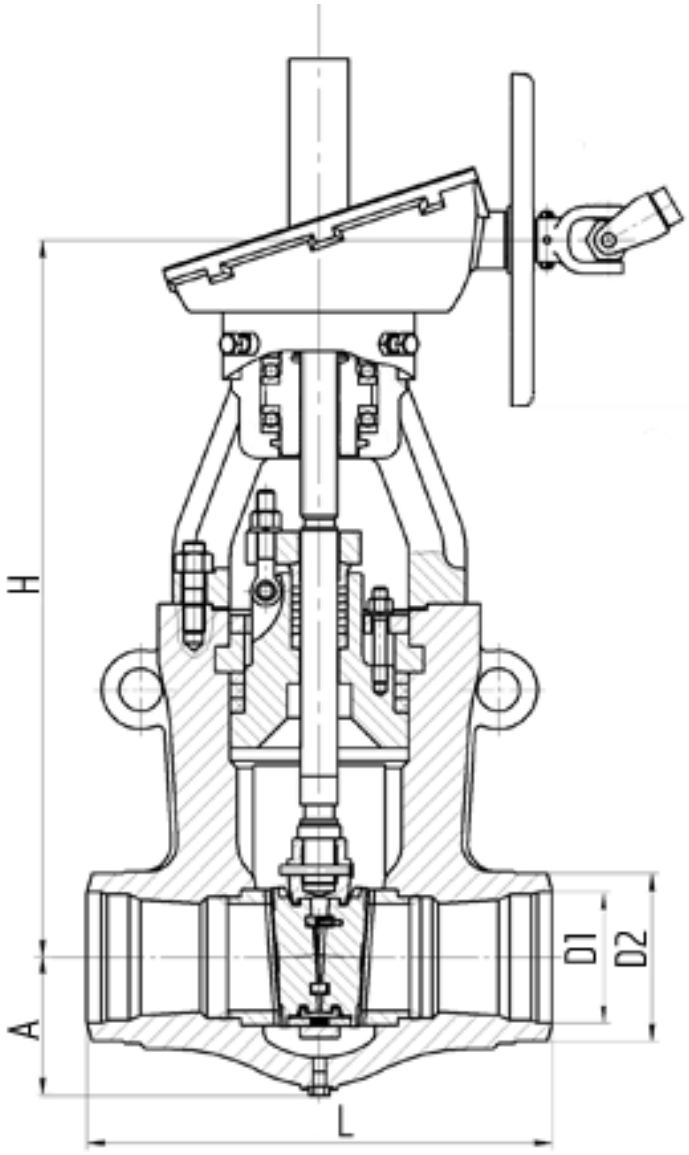




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org