880-300-ЭД

Наименование: 880-300-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 300 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 2.5
Мкр: 3900 Нgм
Кол-во оборотов: 24.5
Рабочий ход: 245 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 281 мм
D2: 400 мм
L: 1000 мм
H: 1889 мм
A: 258 мм
Масса б/привода: 2156 кг
Масса с приводом: 2349 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75
Мощность привода: 6 кВт
Время полного хода: 65 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

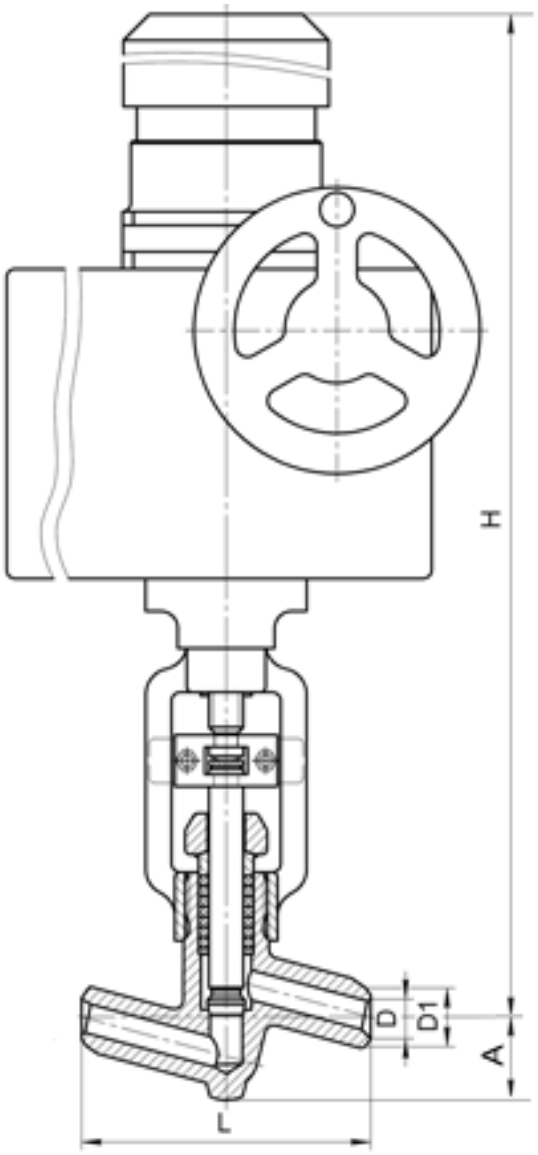

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org