



**Наименование:** 880-400-ЭД **Тип арматуры:** Задвижки

Подтип: На высокие параметры

Рабочая среда: вода

Материал корпуса: 20ГСЛ

# ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 400 мм

Давление, PN: 37.2999999999999 МПа

Температура: 280 С

Коэффициент сопротивления: 2.5

Мкр: 8400 Нам

Кол-во оборотов: 25.8 Рабочий ход: 310 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1: 406 MM D2: 550 MM L: 1500 MM H: 2350 MM A: 298 MM

Масса б/привода: 3796 кг Масса с приводом: 4129 кг

## ПРИВОД:


Способ управления: Э

Тип привода: AUMA SA16.2 / GK40.2-F40-C180

Мощность привода: 6 кВт Время полного хода: 138 с



# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

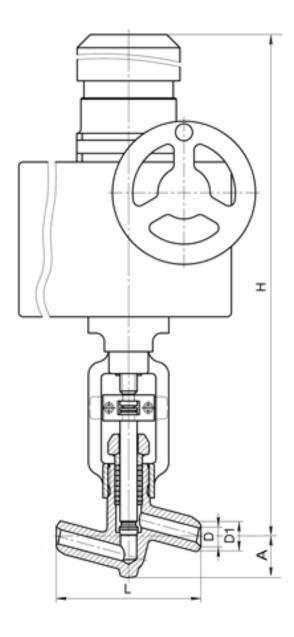

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530