880-400-ЭМ

Наименование: 880-400-ЭМ
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: 20ГСЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 400 мм
Давление, PN: 37.299999999999997 МПа
Температура: 280 С
Коэффициент сопротивления: 2.5
Мкр: 8400 Нgм
Кол-во оборотов: 25.8
Рабочий ход: 310 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 406 мм
D2: 550 мм
L: 1500 мм
H: 2800 мм
A: 298 мм
Масса б/привода: 3796 кг
Масса с приводом: 4246 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: Н-Д-11 У2
Мощность привода: 8.5 кВт
Время полного хода: 167 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

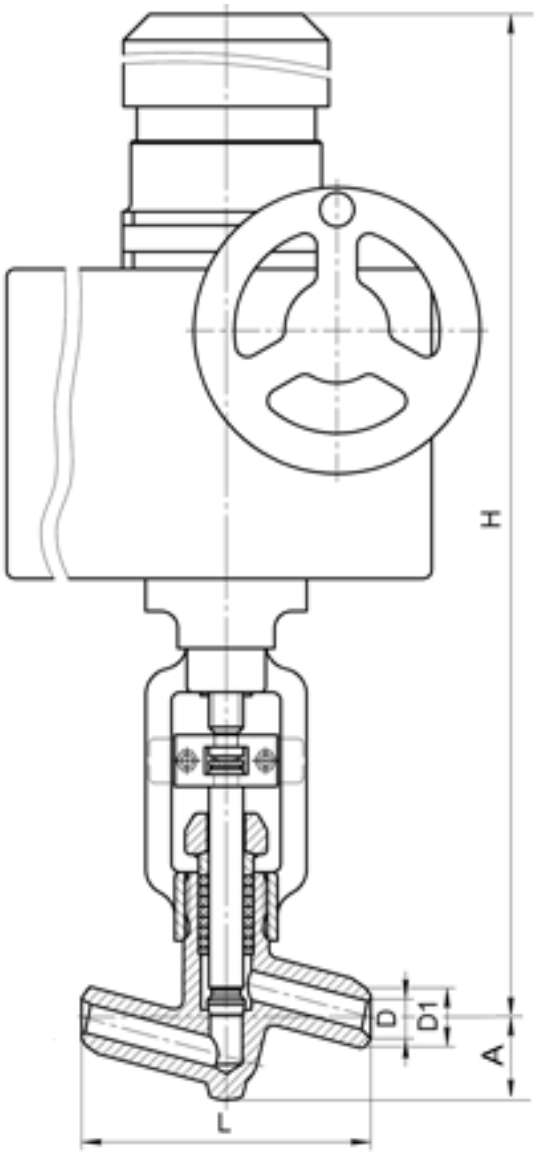

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org