881-150-Ц3

Наименование: 881-150-Ц3
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150 мм
Давление, PN: 25 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.6
Мкр: 1600 Нgм
Кол-во оборотов: 24
Рабочий ход: 190 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 151 мм
D2: 262 мм
L: 750 мм
H: 1240 мм
A: 218 мм
Масса б/привода: 868 кг
Масса с приводом: 1204 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Ц
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

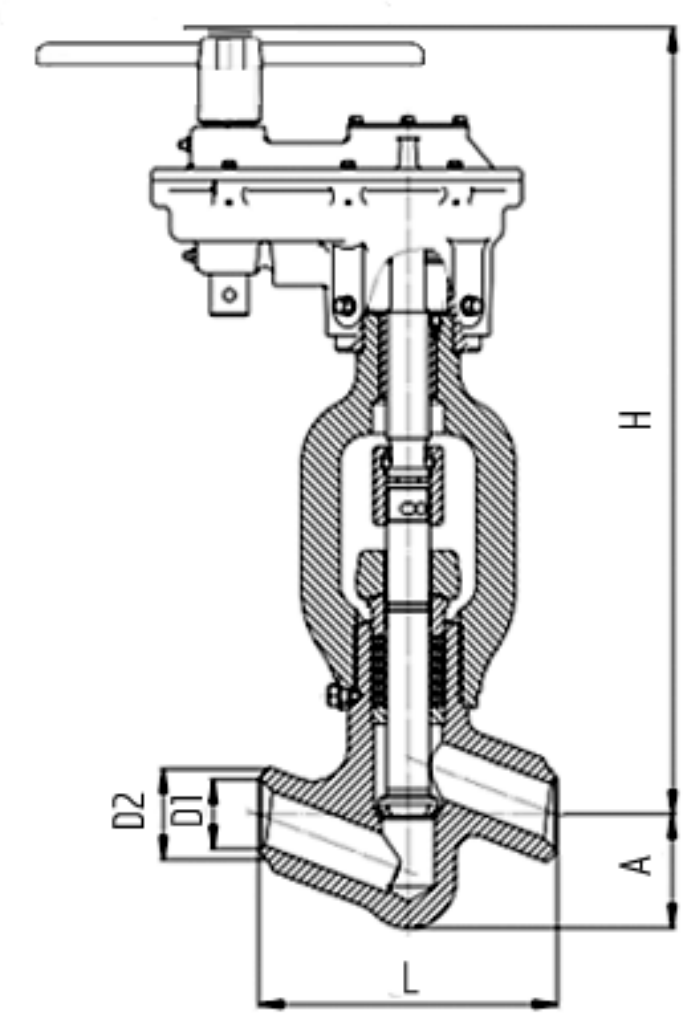

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org