883-250-ЭД-01

Наименование: 883-250-ЭД-01
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: Пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм
Давление, PN: 13.7 МПа
Температура: 545 С
Коэффициент сопротивления: 0.24
Мкр: 2900 Нgм
Кол-во оборотов: 29
Рабочий ход: 290 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 251 мм
D2: 345 мм
L: 900 мм
H: 1959 мм
A: 263 мм
Масса б/привода: 2023 кг
Масса с приводом: 2216 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75
Мощность привода: 6 кВт
Время полного хода: 73 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

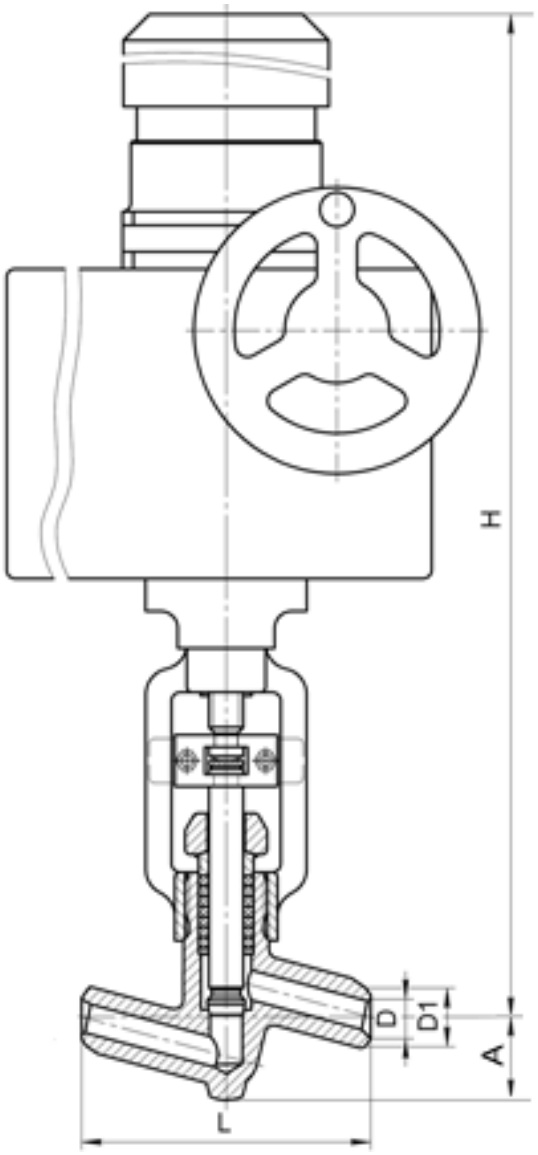

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org