884-200-ЭД

Наименование: 884-200-ЭД
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 200 мм
Давление, PN: 28.4 МПа
Температура: 510 С
Коэффициент сопротивления: 0.28000000000000003
Мкр: 1250 Нgм
Кол-во оборотов: 29
Рабочий ход: 230 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 201 мм
D2: 290 мм
L: 800 мм
H: 1678 мм
A: 223 мм
Масса б/привода: 1205 кг
Масса с приводом: 1318 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64
Мощность привода: 3.3 кВт
Время полного хода: 54 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

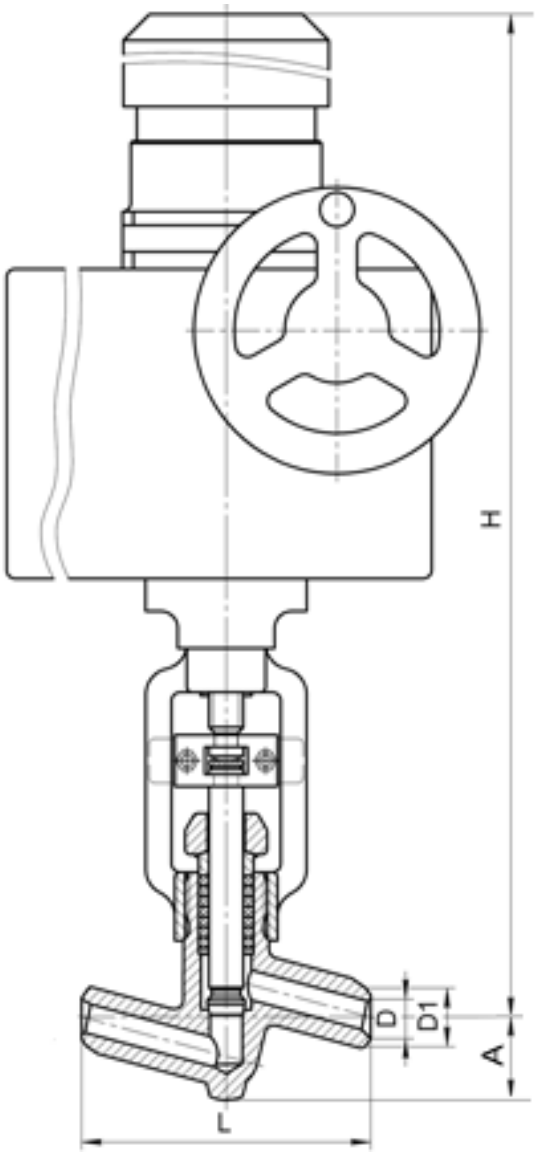

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org