# 884-325-Ц3

**Наименование:** 884-325-Ц3
**Тип арматуры:** Задвижки
**Подтип:** На высокие параметры
**Рабочая среда:** пар
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 325 мм
Давление, PN: 28.4 МПа
Температура: 510 С
Коэффициент сопротивления: 0.5
Мкр: 2650 Нgм
Кол-во оборотов: 30
Рабочий ход: 300 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 326 мм
D2: 445 мм
L: 1100 мм
H: 2252 мм
A: 297 мм
Масса б/привода: 2728 кг
Масса с приводом: 3041 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Ц
Тип привода: Редуктор 3:1
Мощность привода: - кВт
Время полного хода: - с


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

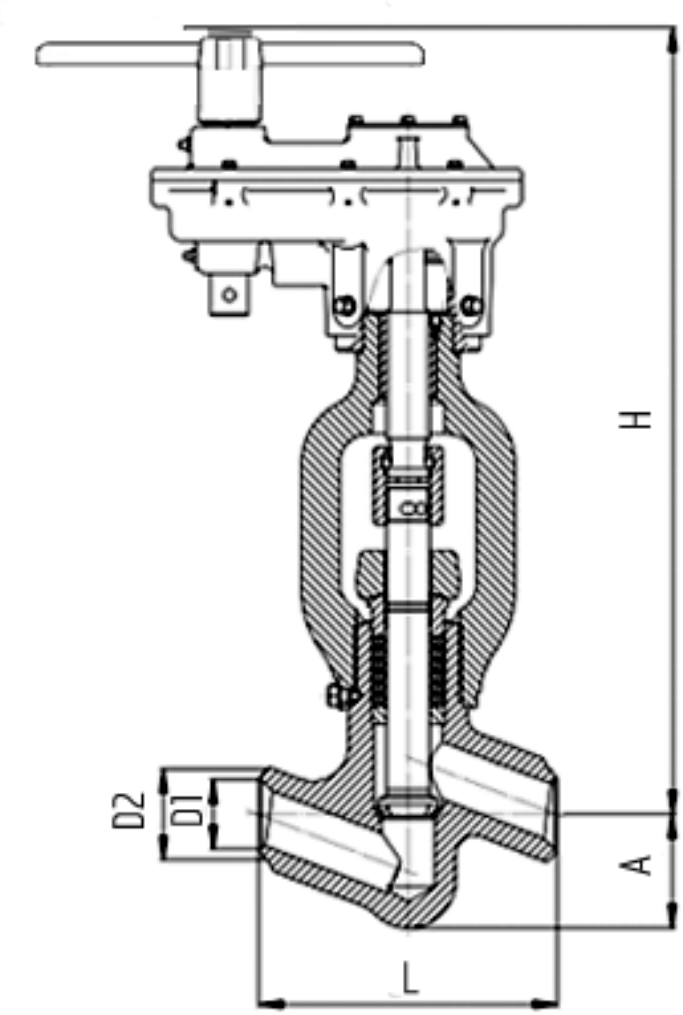




Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org