884-325-Э

Наименование: 884-325-Э
Тип арматуры: Задвижки
Подтип: На высокие параметры
Рабочая среда: пар
Материал корпуса: 15Х1М1ФЛ



ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 325 мм
Давление, PN: 28.4 МПа
Температура: 510 С
Коэффициент сопротивления: 0.5
Мкр: 2650 Нgм
Кол-во оборотов: 30
Рабочий ход: 300 мм

ГАБАРИТЫ:


D1: 326 мм
D2: 445 мм
L: 1100 мм
H: 1964 мм
A: 297 мм
Масса б/привода: 2728 кг
Масса с приводом: 3219 кг

ПРИВОД:

Способ управления: Э
Тип привода: 797-Э-0
Мощность привода: 11.8 кВт
Время полного хода: 45 с

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

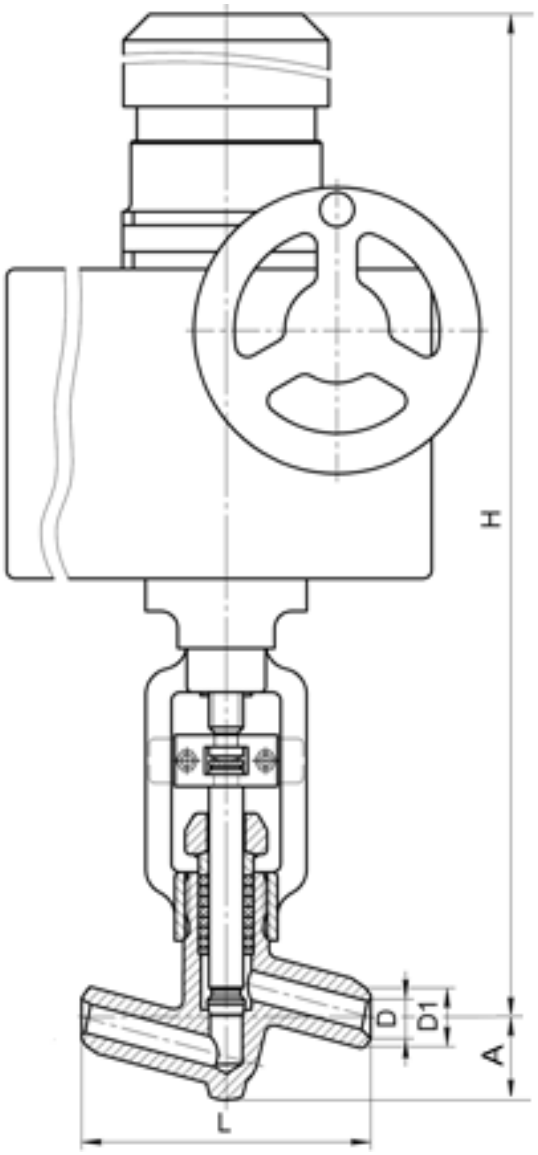

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org