МС 112

Наименование: МС 112
Тип: Цепи тяговые пластинчатые
Подтип:
ГОСТ: ГОСТ 588-81
ISO:



ОПИСАНИЕ:

Цепи данного вида широко применяются в судостроении, машиностроении, металлургической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, промышленностях, в водоочистных сооружениях, в промышленном транспортном оборудовании, в приводах транспортеров, лифтов, элеваторов, в дорожной технике, в конвейерах различного назначения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Толщина пластин: 6,0 мм
Шаг цепи, t : 100-315 мм
Разрушающая нагрузка: 112 (11200) kH (кгс)

РАЗМЕРЫ:

Длина валика (b1) не более: 67 мм
Ширина между внутренними пластинами (b3) не менее: 31 мм
(b4) не более: - мм
(d): 14,3 мм
Диаметр валика (d1): 22,0 мм
Диаметр втулки (d2): 29,0 мм
Диаметр ролика (d3): 38,0 мм
Диаметр отверстия втулки (S) не менее: 6,0 мм
Ширина пластин (h): 51 мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

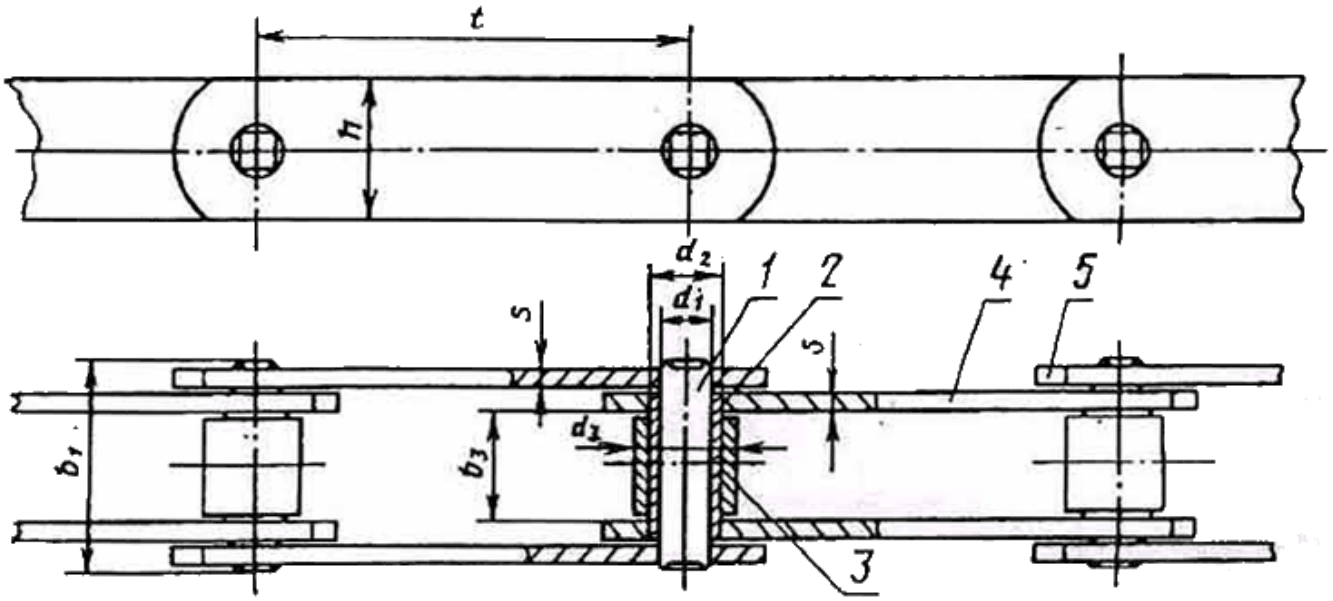

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org