МС 56

Наименование: МС 56
Тип: Цепи тяговые пластинчатые
Подтип:
ГОСТ: ГОСТ 588-81
ISO:



ОПИСАНИЕ:

Цепи данного вида широко применяются в судостроении, машиностроении, металлургической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, сахарной, промышленностях, в водоочистных сооружениях, в промышленном транспортном оборудовании, в приводах транспортеров, лифтов, элеваторов, в дорожной технике, в конвейерах различного назначения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Толщина пластин: 4,0 мм
Шаг цепи, t : 80-250 мм
Разрушающая нагрузка: 56 (5600) kH (кгс)

РАЗМЕРЫ:

Длина валика (b1) не более: 48 мм
Ширина между внутренними пластинами (b3) не менее: 23 мм
(b4) не более: - мм
(d): 10,3 мм
Диаметр валика (d1): 15,5 мм
Диаметр втулки (d2): 21,0 мм
Диаметр ролика (d3): 27,0 мм
Диаметр отверстия втулки (S) не менее: 4,0 мм
Ширина пластин (h): 36 мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

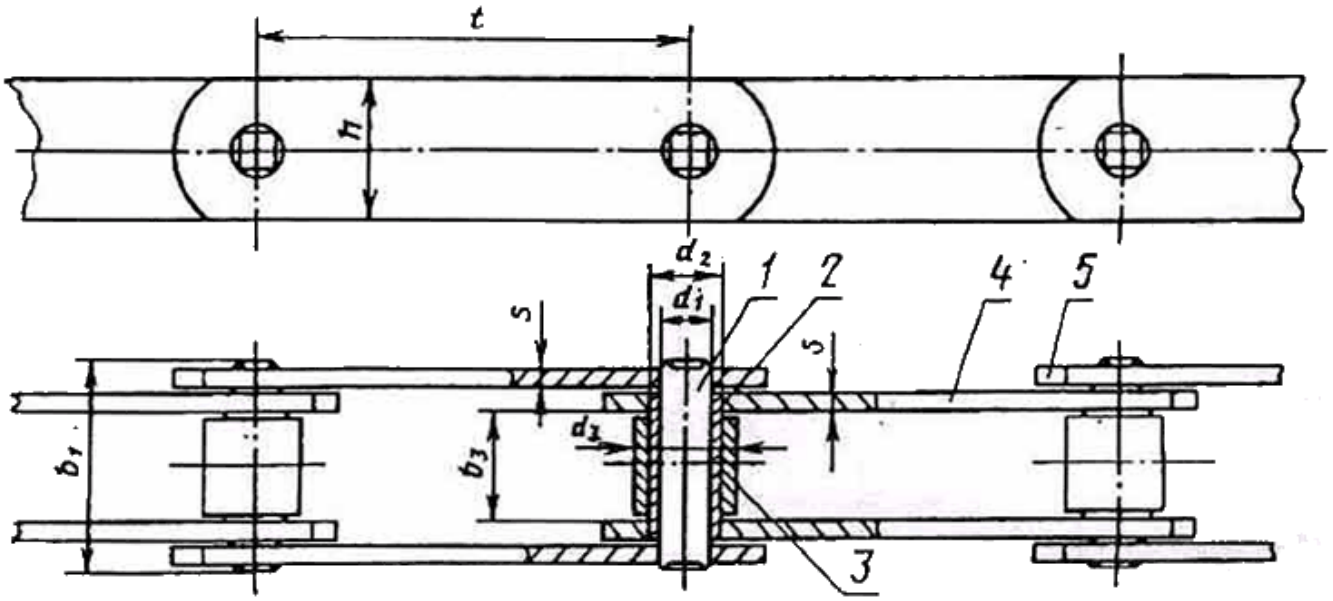

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org