

# 586-20-ЭМФ-05

Наименование: 586-20-ЭМФ-05

Тип арматуры: Клапаны импульсные

Подтип: На высокие параметры

Рабочая среда: пар Материал корпуса: 20



#### ОПИСАНИЕ:

Импульсные клапаны являются составной частью импульсного предохранительного устройства совместно с главными предохранительными клапанами. Клапаны импульсные предназначены для управления ГПК путем подачи или прекращения подачи рабочей среды в камеру сервопривода.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 20 мм Давление, PN: 3 МПа Температура: 450 С


### ГАБАРИТЫ:

D: н/д мм D1: н/д мм D2: н/д мм D3: н/д мм L: 1040 мм L1: н/д мм H: 1375 мм H1: 290 мм H2: 180 мм A: 340 мм

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

Page 1/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530



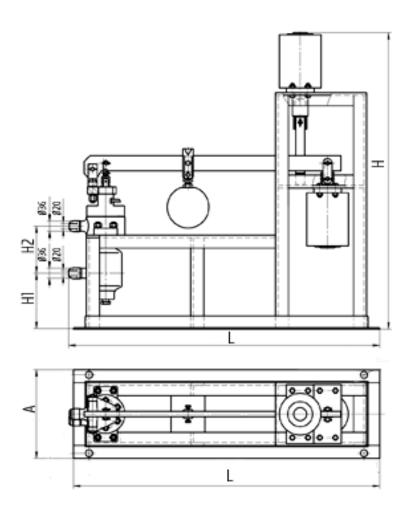

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530 info@russol.org