# E-6,5-1,4-250P

**Тип котла:** Котлы паровые
**Серия котла:** Серия ДКВр (каменный / бурый уголь)
**Наименование ГОСТ:** E-6,5-1,4-250P
**Другие наименования:** ДКВр-6,5-13-250С
**Английское наименование:** DKVr-6,5-13-250S
**Вид топлива:** каменный/бурый уголь

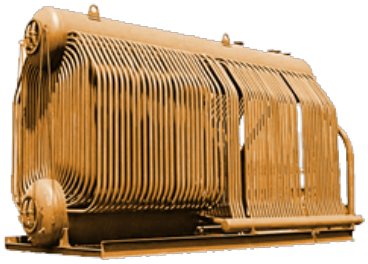

ОПИСАНИЕ:

Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций.
Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 6.5 т/ч
Рабочее давление на выходе: 1.3 (13) Па (кгс/см2)
Температура пара на выходе: 250 С
Температура питательной воды: 100 С
Расчетный КПД: 84,6/81,5 %
Расход топлива: 767/1520 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 8526x4695x 5170 мм
Масса: 12215 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-III-2 (ЭБ-2-236И)

Вентилятор: ВДН-9-1000, ВВУ 4,3-3000

Дымосос: ДН-9-1500


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Горелка: н/д

Топочное устройство: ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: циклон ЦБ-42;



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org