



Наименование: Д-13,5х2У

Английское наименование: IDF-13.5x2-U **Тип:** Дымосос центробежный двухстороннего

всасывания типа Дх2

Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Высоконапорные центробежные дымососы одностороннего и двухстороннего всасывания типа Д и Дх2 предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 640 т/ч с сопротивлением дымового применения повышенным тракта И технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м3, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс. Дымососы изготовляется правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами рабочее колесо. ходовая дымососа являются: часть. **улитка**. (левый всасывающих кармана правый), подставки И опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 105.0 тыс. м3

Полное давление: 3100 Па

Температура: 250 С

КПД: 70 %

Запылённость: 2.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3770 мм Ширина: 3200 мм Высота: 2650 мм Масса: 4400 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мошность: 160 кВт

Частота вращения: 970 об/мин



Момент инерции: н/д кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

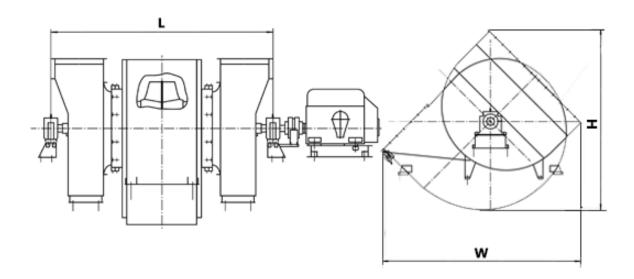

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530