Д-21,5х2

Наименование: Д-21,5х2
Английское наименование: IDF-21.5x2
Тип: Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа Дх2
Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Высоконапорные центробежные дымососы одностороннего и двухстороннего всасывания типа Д и Дх2 предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 640 т/ч с повышенным сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м3, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс. Дымососы изготовляется правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, два всасывающих кармана (левый и правый), подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 350.0 тыс. м3
Полное давление: 5960 Па
Температура: 250 С
КПД: 72 %
Запылённость: 2.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 5260 мм
Ширина: 4720 мм
Высота: 4100 мм
Масса: 11 700 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1000 кВт
Частота вращения: 750 об/мин


Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Момент инерции: 1600 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

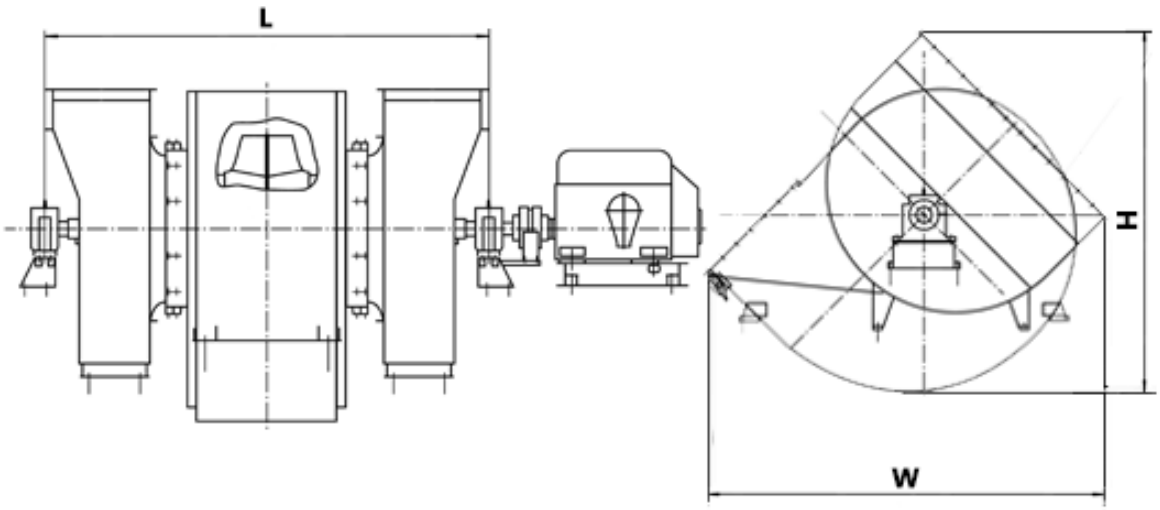

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org