



Наименование: ДН-22x2-0,62

Английское наименование: IDFB-22x2-0.62 **Тип:** Дымосос центробежный двухстороннего

всасывания типа ДНх2

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Центробежные двустороннего ДНх2 дымососы всасывания типа предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 320-480 т/ч, оборудованных эффективно действующими «сухими» золоуловителями, а также для отсасывания топок котлов дымовых газов газомазутных той И3 же паропроизводительности.

Допускается применение дымососов в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запыленностью до 2 г/нм3, по абразивности и склонности к налипанию не отличающихся от озоленных дымовых газов.

По характеру кривых полного давления дымососы применяются как для одиночной, так и для последовательно-параллельной работы.

Дымососы изготовляются левого и правого вращения. Правым считается вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососов являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающая воронка, два всасывающих кармана (левый и правый) и два осевых направляющих аппарата (левый и правый).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 283.0 тыс. м3

Полное давление: 3099 Па

Температура: 250 С

КПД: 85 %

Запылённость: 2.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 6510 мм Ширина: 5340 мм Высота: 4820 мм Масса: 16 100 кг



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 315 кВт

Частота вращения: 750 об/мин Момент инерции: 1325 кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 2 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

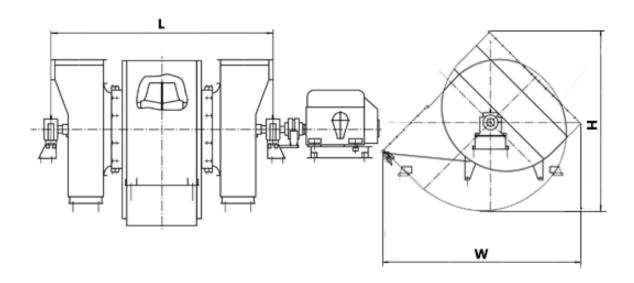

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530