ДН-38х2ГМ

Наименование: ДН-38х2ГМ
Английское наименование: IDFB-38x2-OG
Тип: Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа ДНх2
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Центробежные дымососы двустороннего всасывания типа ДНх2 предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 320-480 т/ч, оборудованных эффективно действующими «сухими» золоуловителями, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.
Допускается применение дымососов в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запыленностью до 2 г/нм3, по абразивности и склонности к налипанию не отличающихся от озоленных дымовых газов.
По характеру кривых полного давления дымососы применяются как для одиночной, так и для последовательно-параллельной работы.
Дымососы изготовляются левого и правого вращения. Правым считается вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.
Основными узлами дымососов являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающая воронка, два всасывающих кармана (левый и правый) и два осевых направляющих аппарата (левый и правый).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1500.0 тыс. м3
Полное давление: 9800 Па
Температура: 250 C
КПД: 85 %
Запылённость: 2.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 9325 мм
Ширина: 7250 мм
Высота: 8000 мм
Масса: 61330 кг

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 5100 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: 20000 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 6 | Полувагонов: 0 | Тралов: 1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

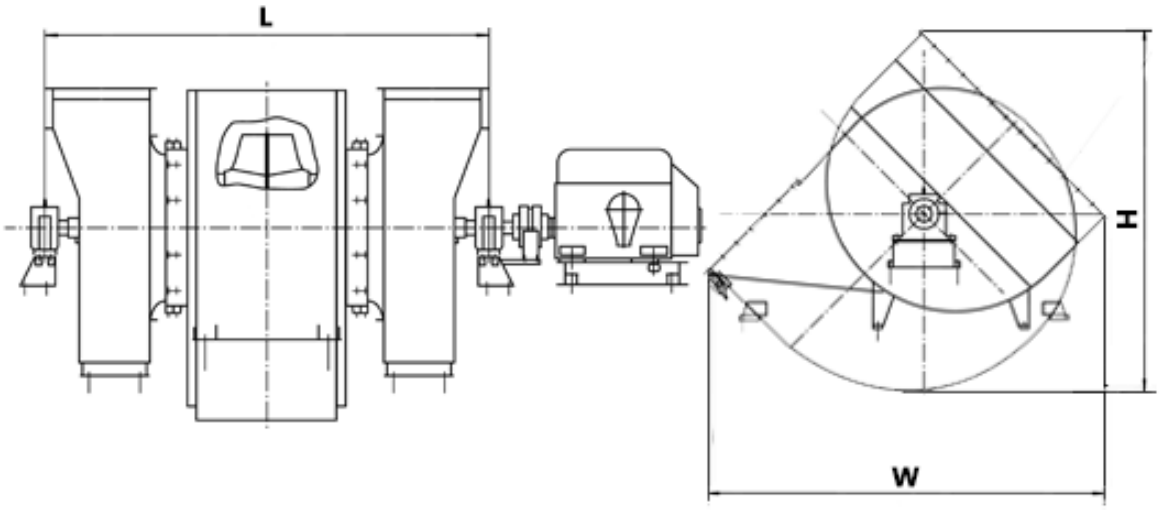

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org