ДОД-41-1

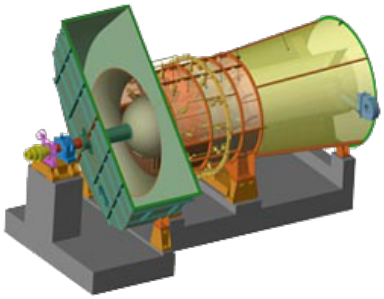

Наименование: ДОД-41-1
Английское наименование: IDF-DSA-41-1
Тип: Дымосос осевой двухступенчатый
Примечания: Штампованные лопатки из клиновидных стальных заготовок

ОПИСАНИЕ:

Осевые дымососы типа ДОД предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе и газомазутных котлов производительностью 640-2650 т/ч для энергоблоков мощностью от 200 до 800 МВт. Дымосос рассчитан на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе. Основными узлами дымососа являются: рабочие колеса первой и второй ступени (по ходу движения газов), ходовая часть, корпус, всасывающий карман, диффузор, два направляющих аппарата (входной и промежуточный) с общим приводом, спрямляющий аппарат и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1140.0 тыс. м3
Полное давление: 2628 Па
Температура: 200 С
КПД: 82,5 %
Запылённость: 0.5 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 14800 мм
Ширина: 9500 мм
Высота: 9500 мм
Масса: 93 000 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1250 кВт
Частота вращения: 375 об/мин
Момент инерции: 18500 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 10000 Нм

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 6 | Полувагонов: 1 | Тралов: 1

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

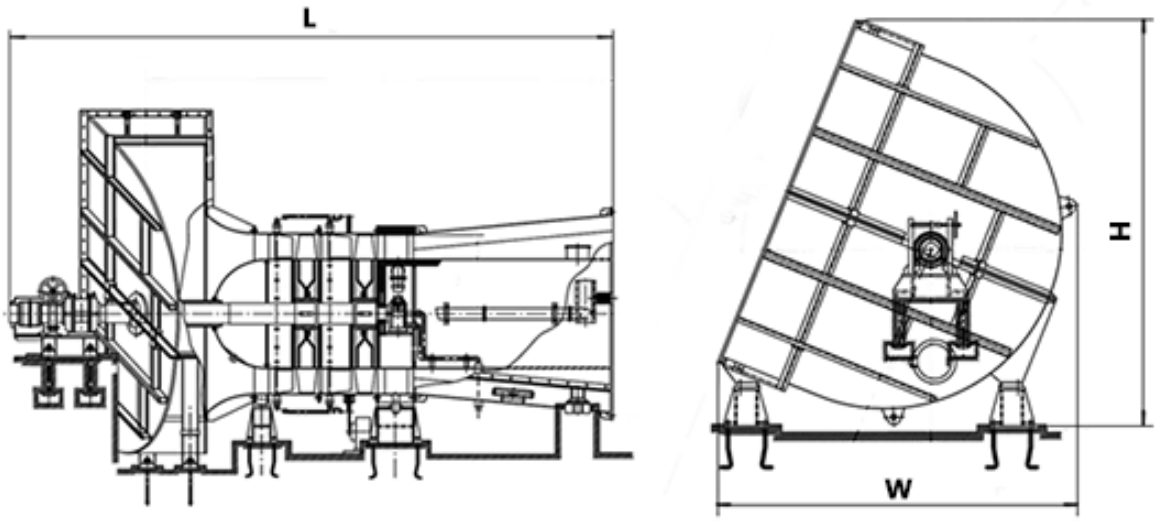

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org