
www.russol.org

# ВЦ-14-46 №4 Исп.1, 5,5 кВт

**Наименование:** ВЦ-14-46 №4 Исп.1, 5,5 кВт
**Английское наименование:** MPRF-280-46-4-E1-5.5
**Тип:** Среднего давления типа ВЦ-14
**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: Д039, в количестве 5 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ-14-46 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов
- - Теплостойкие из углеродистой стали
- - Теплостойкие, коррозионностойкие

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 7.9 тыс. м3
Полное давление: 1800 Па
Температура: 200 С
КПД: 62-71 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 830 мм
Ширина: 744 мм
Высота: 796 мм
Масса: 84,5 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org


Мощность: 5,5 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

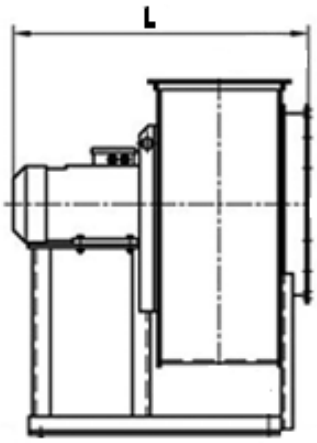

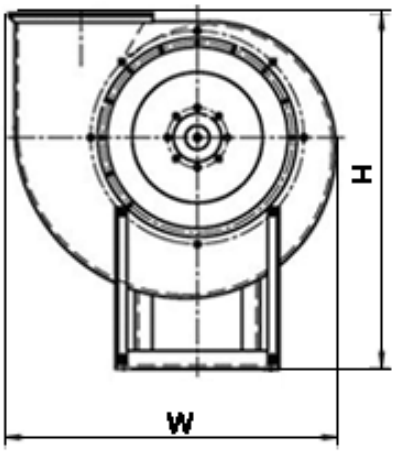

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org