
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 18,5 кВт



Наименование: ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 18,5 кВт
Английское наименование: MPRF-280-46-6.3-SE-E1-18.5
Тип: Вентилятор дымоудаления типа ВЦ
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д042, в количестве 4 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-14-46 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях:
- - Исполнение 01 (углеродистая сталь, покрытая термостойкой эмалью) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут
- - Исполнение 02 (нержавеющая сталь) для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 22.0 тыс. м3
Полное давление: 1830 Па
Температура: 600 C
КПД: 65-73 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 1275 мм
Ширина: 1150 мм
Высота: 1142 мм
Масса: 302 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 18,5 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

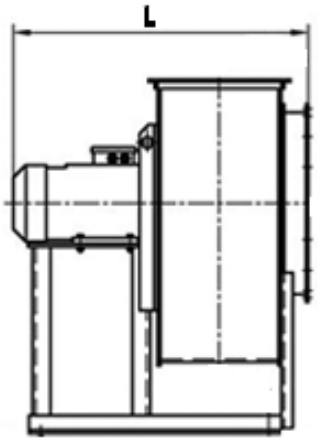

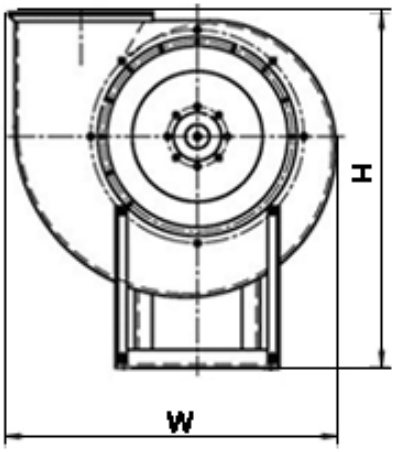

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org