www.russol.org

ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,75 кВт



Наименование: ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,75 кВт
Английское наименование:
LPRF-80-75-2.5-E1-0.75
Тип: Низкого давления типа ВЦ-4
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д038, в количестве 4 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ-4-75 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы низкого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов
- - Теплостойкие из углеродистой стали
- - Теплостойкие, коррозионностойкие

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 2.1 тыс. м3
Полное давление: 780 Па
Температура: 200 С
КПД: 64-76 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 325 мм
Ширина: 487 мм
Высота: 530 мм
Масса: 26,7 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Мощность: 0,75 кВт
Частота вращения: 3000 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

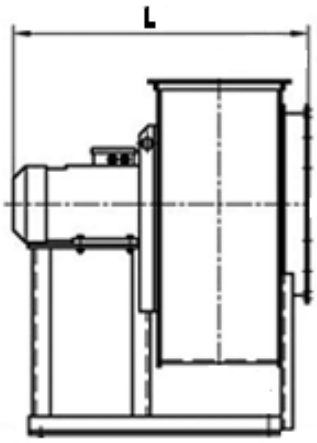

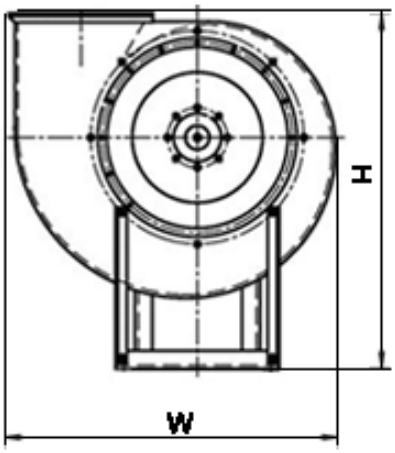

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org