
ВЦ 4-75 ДУ №5 Исп.1, 2,2 кВт



Наименование: ВЦ 4-75 ДУ №5 Исп.1, 2,2 кВт
Английское наименование: LPRF-80-75-5-SE-E1-2.2
Тип: Вентилятор дымоудаления типа ВЦ
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д039, в количестве 5 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-4-75 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях:
- - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут
- - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 8.7 тыс. м3
Полное давление: 830 Па
Температура: 600 С
КПД: 71-83 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 732 мм
Ширина: 918 мм
Высота: 990 мм
Масса: 86,8 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 2,2 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

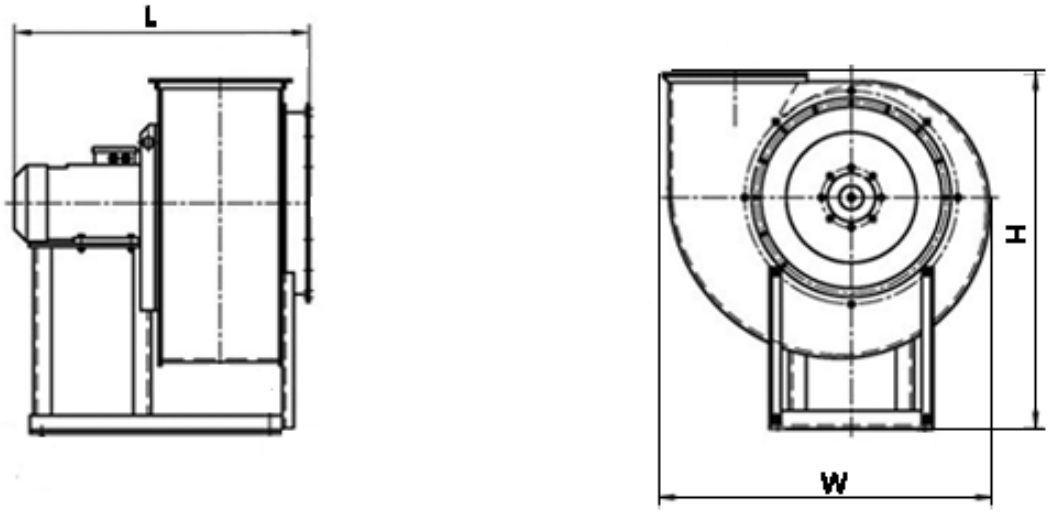

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org