
ВЦ 5-50 №8-01 Исп.1, 18,5 кВт



Наименование: ВЦ 5-50 №8-01 Исп.1, 18,5 кВт
Английское наименование:
MPRF-100-45-8-01-E1-18.5
Тип: Среднего давления типа ВЦ-5
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д043, в количестве 4 шт.

ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ 5-50 применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, в системах пневмотранспорта мукомольных заводов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 32.0 тыс. м3
Полное давление: 2800 Па
Температура: 80 С
КПД: 72-86 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 1200 мм
Ширина: 1470 мм
Высота: 1380 мм
Масса: 620 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 18,5 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

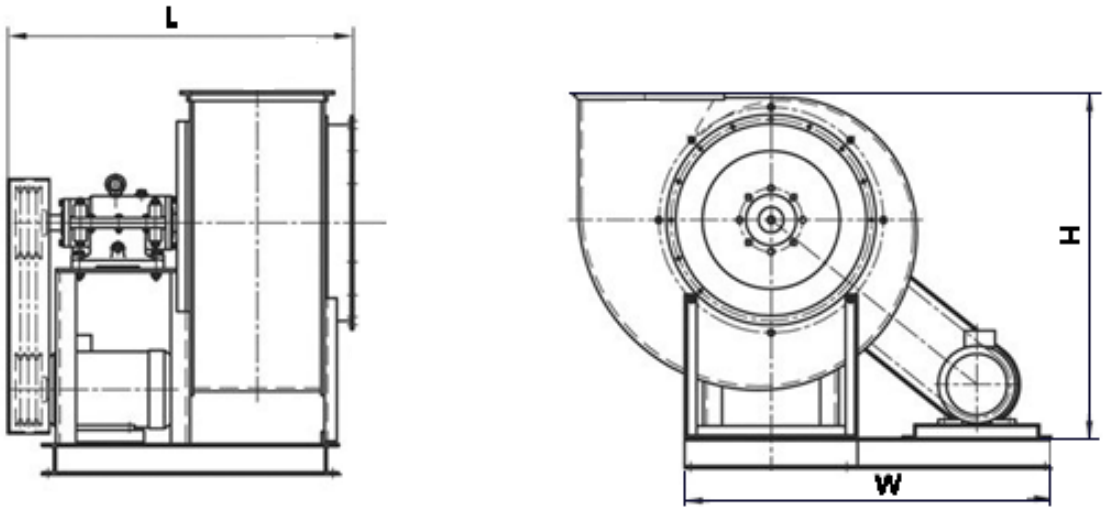

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org