


# ВД-15,5Ф-1500К

Наименование: ВД-15,5Ф-1500К

Английское наименование: FDF-15.5-1500-FC

**Тип:** Вентилятор дутьевой центробежный **Примечания:** Вперед загнутые лопатки



#### ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 135.0 тыс. м3

Полное давление: 16800 Па

Температура: 100 С

КПД: 73 %

Запылённость: 0.1 г/м3

#### ГАБАРИТЫ:

Длина: 2932 мм Ширина: 2397 мм Высота: 2709 мм Масса: 3090 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1000 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин Момент инерции: 220 кг\*м2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


МЭО: 1600 Нм

#### ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0



# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

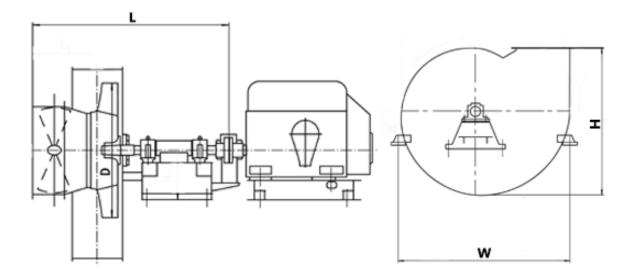

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530