
www.russol.org

ВД-15,5Ф-1500К

Наименование: ВД-15,5Ф-1500К
Английское наименование: FDF-15.5-1500-FC
Тип: Вентилятор дутьевой центробежный
Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 135.0 тыс. м3
Полное давление: 16800 Па
Температура: 100 С
КПД: 73 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2932 мм
Ширина: 2397 мм
Высота: 2709 мм
Масса: 3090 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 1000 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: 220 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

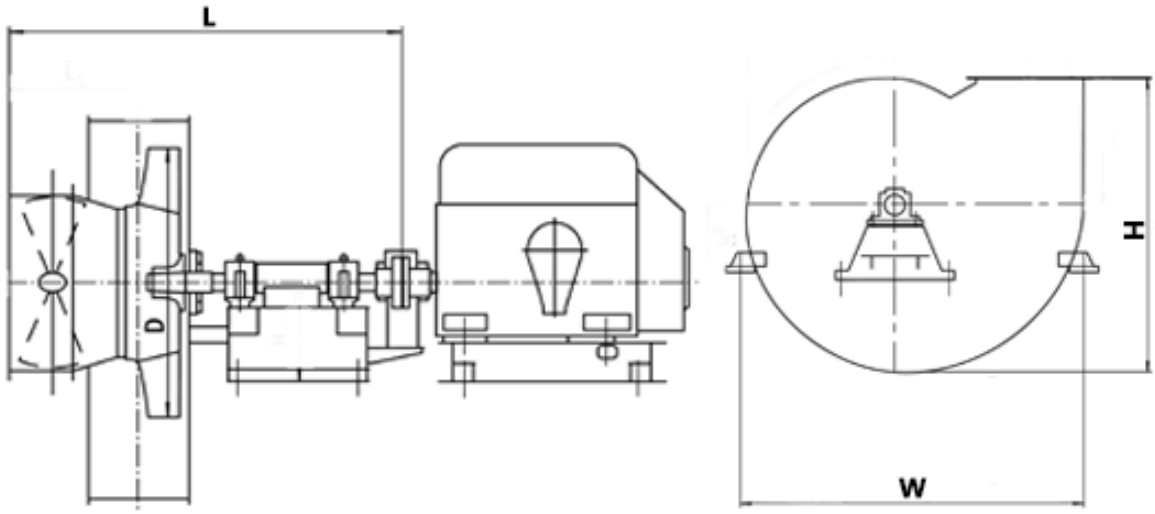

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org