
ВД-15,5К

Наименование: ВД-15,5К
Английское наименование: FDF-15.5C
Тип: Вентилятор дутьевой центробежный
Примечания: Вперед загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 90.0 тыс. м3
Полное давление: 6625 Па
Температура: 100 С
КПД: 72 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2411 мм
Ширина: 2725 мм
Высота: 2900 мм
Масса: 2304 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 250 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: 148 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

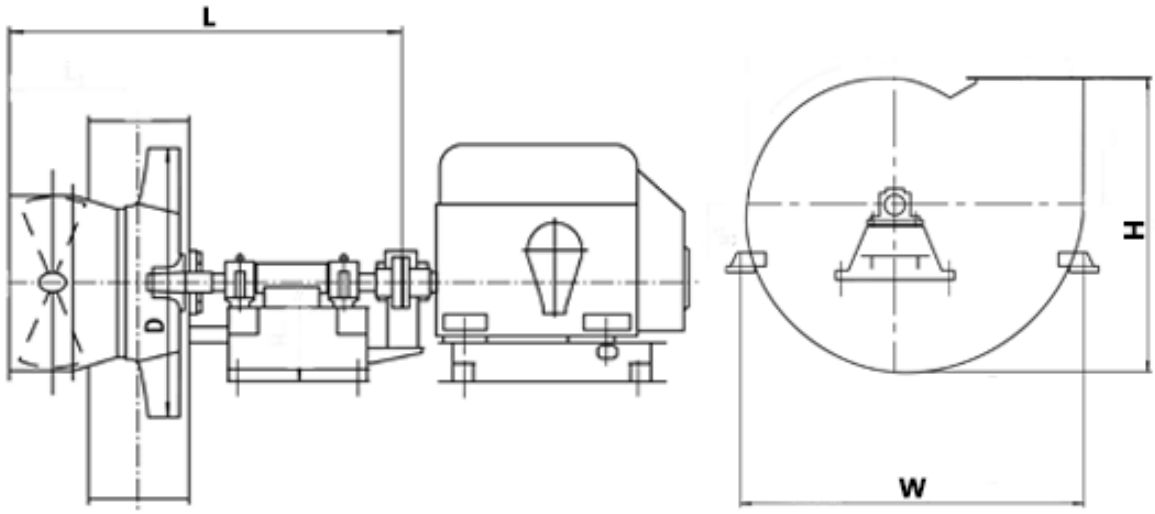

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org