




Наименование: ВД-17,5ФК

Английское наименование: FDF-17.5-FC **Тип:** Вентилятор дутьевой центробежный

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 78.0 тыс. м3

Полное давление: 16000 Па

Температура: 100 С

КПД: 73 %

Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: н/д мм Ширина: н/д мм Высота: н/д мм Масса: 3020 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 500 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин Момент инерции: 170 кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:


МЭО: 1600 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

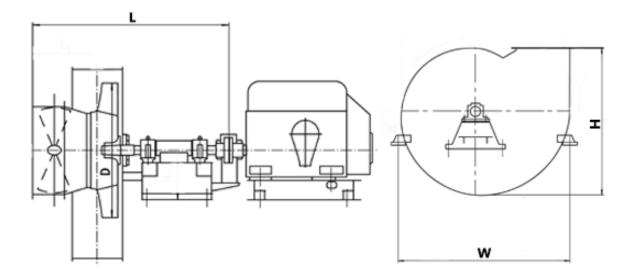

Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530