
ВДН-24

Наименование: ВДН-24
Английское наименование: FDFB-24
Тип: Вентилятор центробежный одностороннего всасывания типа ВДН
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки котлов паропроизводительностью от 2,5 до 640 т/ч, работающих с уравновешенной тягой (вторичное дутье).
Допускается применение вентиляторов в технологических установках, требующих регулирования, для перемещения чистого воздуха с температурой не более 70° С. Использование вентиляторов в системах аспирации, вентиляции, сушки, обдувки, охлаждения и т. д. запрещается.
Вентиляторы данной серии — центробежные, одностороннего всасывания.
Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего ко-леса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 275.0 тыс. м3
Полное давление: 3950 Па
Температура: 100 С
КПД: 87 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3960 мм
Ширина: 5490 мм
Высота: 4550 мм
Масса: 7 850 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 400 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: 1200 кг*м2

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 2 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

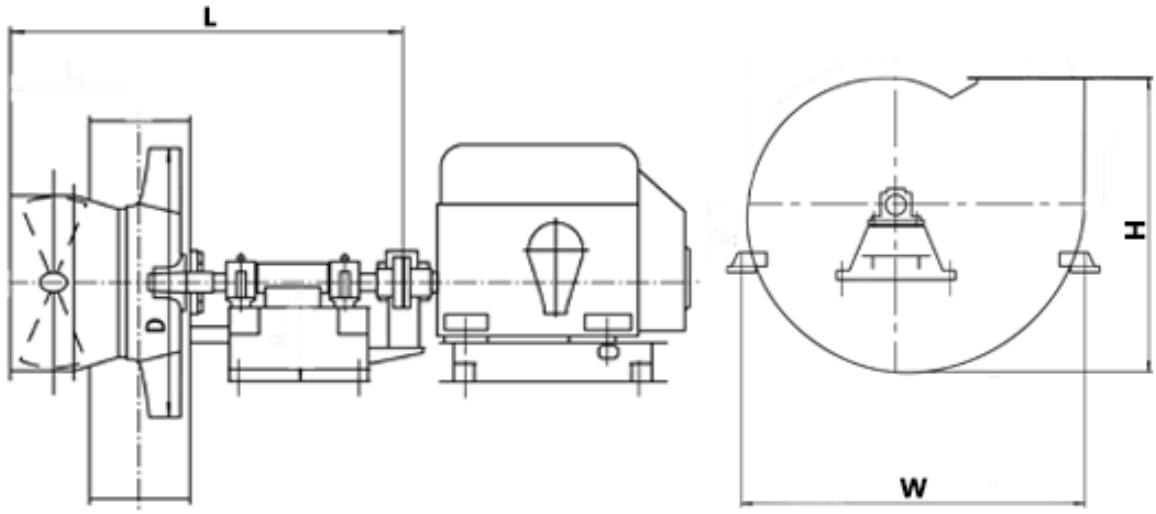

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org